

DESCRIPCIÓN: Placas 2x4" (3 módulos) con soporte

CARACTERÍSTICAS: Materiales: Plaquetas en ABS y materiales naturales
 Puente en ABS
 Tornillos de hierro zincado

Colores:
 Placas inyectadas: Blanco y Marfil.

Placas pintadas: Aluminio, Anodizado Oscuro, Azul Mallorca, Azul Prusia, Bordeaux, Brance Claro, Champagne, Grafito, Gris Metalizado, Naranja Victoria, Rojo Terracota, Verde Giotto.

Placas de vidrio: Hielo Brillante, Hielo Seco, Negro, Gris Claro, Grafito.

Placas de madera: Haya, Caoba, Nogal.

Placas de aluminio: Bauxita, Onix

NORMA DE REFERENCIA: IEC 695-2-1 Ensayo de Hilo Incandescente a 650°C. Se expone la pieza a un alambre incandescente a 650°C durante 30 segundos y esta no debe tomar fuego.

IEC 60669 Ensayo de extracción: resistencia a un mínimo de 10N simulando separación de hasta 1 mm en la pared.
 Ensayo de extracción: fuerza máxima para la extracción 120N simulando separación de hasta 1mm en la pared.
 Resistencia al impacto: se somete a golpes de pieza semiesférica de 20 mm de diámetro y 150 grs. de peso, no quedan marcas visibles.

TAMAÑO: Formato 2x4"


PROGRAMA DE PERTENENCIA: Serie Flat

CERTIFICACIONES:



CONFIGURACIÓN:

3 Módulos

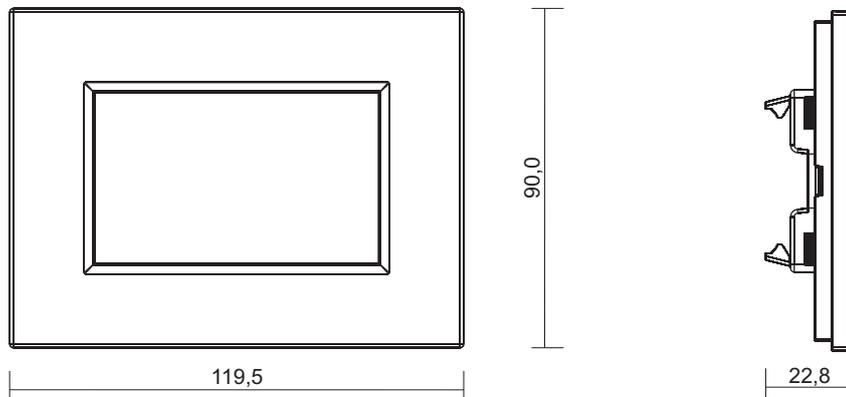

Medidas en: mm
Esc: 1:2

Elaborado I+D	Verificado C.C.	Verificado Ventas	Aprobado	N° Dib.
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	0317S
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	V1