

# VIVION®

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### Módulo Inteligente Bipolar

códs.: 850007 850019 850023 850031 850035



Compatibles con las líneas Duomo Flat,  
Loft, Duomo y Presta Smart de  COMATEL

COMPATIBLE CON :  
amazon alexa


COMPATIBLE CON :  
Google Assistant

Certificado por:




# especificaciones técnicas

Producto	Módulo Inteligente Bipolar
Voltaje	220-240V~ / 50Hz
Amperaje	10A
Carga máxima	2300W-250W para LED
Frecuencia de operación	WI-FI: 2.4GHz-2.4835 Ghz
Temp. de operación	-10°C / +40°C
Rango de operación	≤200m
Dimensiones DUOMO	24.8mm x 44.8mm x 45.0mm
Dimensiones PRESTA SMART	22.0mm x 43.5mm x 45.0mm




Duomo



Presta Smart

Puede controlar y programar las luces y artefactos eléctricos de su casa desde la APP VIVION en su teléfono celular, desde cualquier lugar del mundo, con la seguridad del corte bipolar.

## Hogar Inteligente

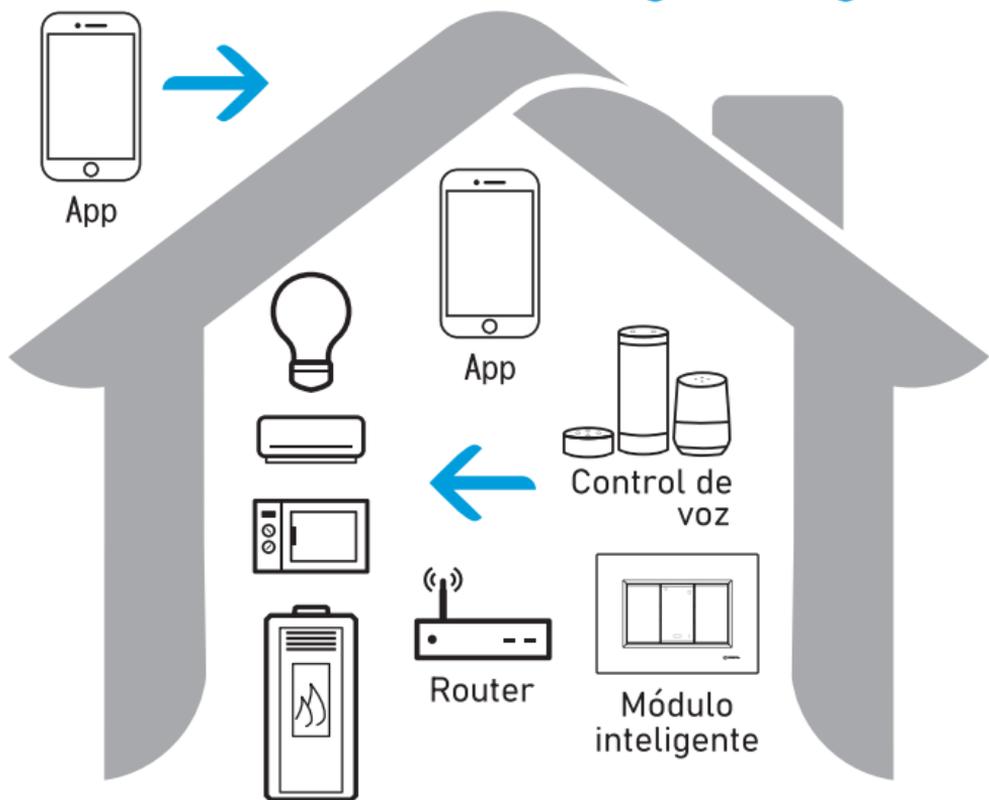


También puede utilizar su App, el control de voz o su módulo inteligente para controlar sus luces y artefactos eléctricos con toda comodidad cuando está en su hogar.

# instalación

## Advertencias:

1. Este módulo debe ser instalado por personal capacitado.
2. Mantenga este módulo fuera del alcance de los niños.
3. Mantenga este módulo alejado del agua y de ambientes húmedos o demasiado cálidos.
4. Instale este módulo alejado de fuentes de señal fuertes (como el microondas) que puedan causar interrupción de la señal Wi-Fi y funcionamiento anormal del módulo.
5. Al instalar el módulo debe evitarse la obstrucción de la señal Wi-Fi por paredes de concreto o materiales metálicos, ya que esto puede reducir el rango efectivo de operación del dispositivo.
6. No intente desarmar, reparar o modificar este módulo.

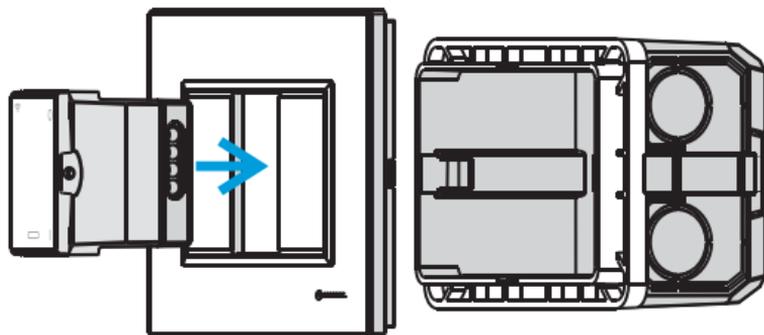

- 1 Corte la energía antes de realizar cualquier trabajo de instalación eléctrica.
- 2 Conecte los cables de acuerdo al diagrama de cableado.

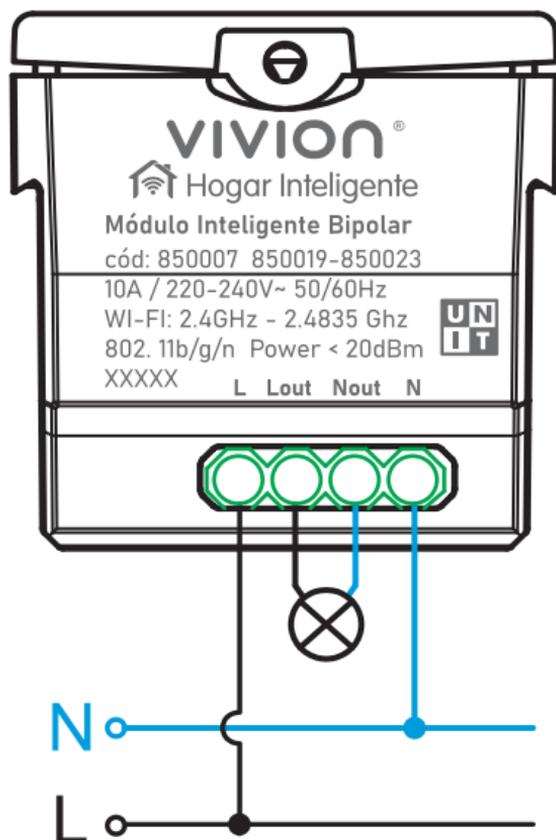


Diagrama de cableado

- 3 Ensamble el módulo en el puente adecuado e insértelo en la caja de embutir, de exterior, de piso, tablero, etc., de igual manera que un módulo común.

## 4 Conecte la energía eléctrica y siga las instrucciones de configuración del módulo.

**NOTA:** lleve su teléfono celular cerca del módulo bipolar durante la configuración y asegúrese de tener un mínimo de 50% de la señal Wi-Fi.

## control manual

Usted puede controlar la luz o artefacto eléctrico conectado, indistintamente con el Módulo Inteligente a él o con la APP VIVION.

- > Si hay un corte de energía no se pierde la programación.
- > Al volver la energía el Módulo Inteligente se reconectará automáticamente.

### Advertencias:

1. Si se modifica el nombre y/o la clave de la red Wi-Fi es necesario borrar los Módulos Inteligentes de la APP y volver a configurarlos.
2. Este Módulo Inteligente solo funciona con Wi-Fi de 2.4Ghz.

### Duomo



GRAFITO



BLANCO



MARFIL

### Presta Smart



BLANCO



MARFIL

## ¿Qué debo hacer si no puedo configurar el Módulo Inteligente?

- Por favor chequee que el módulo esté conectado a la corriente.
- Asegúrese que su teléfono celular y el Módulo Inteligente estén conectados a la misma red Wi-Fi 2.4Ghz
- Que haya buena conexión a internet.
- Que la clave ingresada en la App es la correcta.
- Que el módulo esté correctamente cableado.

## ¿Qué sucede si se interrumpe la señal Wi-Fi?

Usted puede seguir controlando el artefacto conectado por medio del Módulo Inteligente. Cuando vuelve la señal Wi-Fi el módulo volverá a conectarse automáticamente a su red Wi-Fi.

## ¿Qué debo hacer si cambio la red Wi-Fi o la clave?

Será necesario borrar los Módulos Inteligentes de la APP y volver a configurarlos siguiendo los pasos de este manual para conectarlos a la nueva red Wi-Fi.

## ¿Cómo reseteo este Módulo?

Prenda y apague el Interruptor 5 veces, hasta que la luz (o la carga conectada) no se apague por unos segundos. Una vez que la luz (o la carga conectada) se apaga el módulo entra en Modo de Emparejamiento (luz indicadora parpadea) por 3 min. Si el procedimiento no funciona vuelva a intentarlo.

## ¿Qué artefactos eléctricos pueden conectarse a este Módulo Inteligente?

La mayoría de sus artefactos eléctricos y electrodomésticos pueden ser controlados con este módulo (lámparas, estufa eléctrica, cafetera, lavarropas, etc)

# VIVION®



## Hogar Inteligente

### módulos inteligentes

#### Unipolar 10A



Duomo



Presta Smart

#### Bipolar 10A



Duomo



Presta Smart

#### Dimmer



Duomo



Presta Smart

#### Int. Persiana



Duomo



Presta Smart

### dispositivos inteligentes



Unipolar

Unipolar x 2

Dimmer

Dimmer x 2

Persiana

### productos inteligentes



Tomacorriente  
Inteligente



Prolongador Inteligente  
3 Skos + 2 USB



Lámparas LED  
Inteligentes:  
CCT / RGB

Consulte el catálogo completo en:

[www.vivionelectric.com](http://www.vivionelectric.com)

# MANUAL DE USUARIO DE LA APP



IOS APP



Android APP

- 1** Debe escanear el código QR para descargar la APP VIVION.  
Puede también buscar la palabra clave “Vivion” para descargar la APP VIVION en App Store o Googleplay.



VIVION S.A. / [www.vivionelectric.com](http://www.vivionelectric.com)


Ejido 1690PB, Montevideo-Uruguay  
C.P. 11200 / Tel.: +598 2903 0314  
[info@vivionelectric.com](mailto:info@vivionelectric.com)

Algodonal 2726, c/Ceferino Ruiz  
Fernando de la Mora, Asunción-Paraguay  
Tel.: +595 21 282 115


2

Ingrese a su cuenta o regístrese con su dirección de correo electrónico.

Al registrarse por primera vez deberá escribir el código de verificación enviado a su correo electrónico. Luego elija su contraseña. Haga click en “Crear una Familia” para ingresar en la APP VIVION.

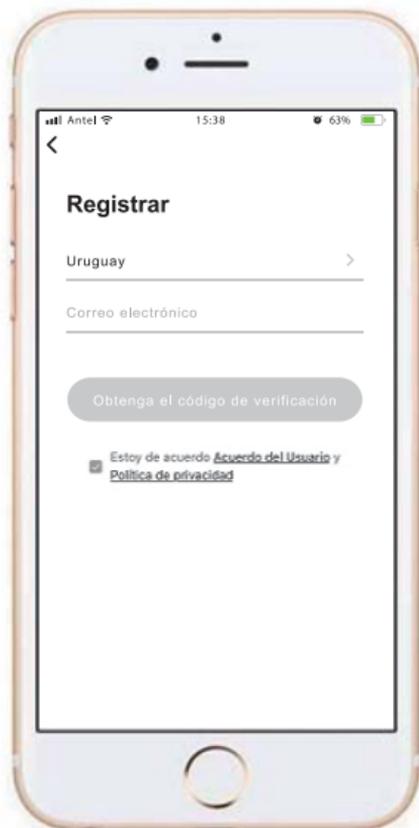

- 3** Luego de cablear y energizar el Módulo Inteligente de acuerdo a estas instrucciones entrará en Modo de Emparejamiento (la luz indicadora parpadea rápidamente).

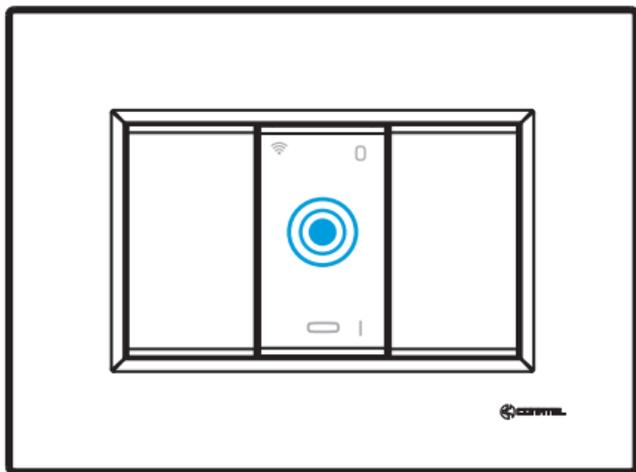

Si usted necesita resetear y volver a emparejar el dispositivo, prenda y apague el Módulo Inteligente 5 veces rápidamente hasta que la luz indicadora parpadea rápido al entrar nuevamente en Modo de Emparejamiento.

Por más información y opciones de emparejamiento ingrese a:  
[www.vivionelectric.com](http://www.vivionelectric.com)

- 4** Abra la APP VIVION y seleccione **+** arriba a la derecha para agregar módulos.

Elija el Módulo Inteligente que desea agregar.




- 5** Asegúrese que su teléfono celular y el Módulo Inteligente estén conectados a la misma red de Wi-Fi 2.4Ghz.



Confirme en la APP VIVION que la luz indicadora está parpadeando rápidamente (Modo emparejamiento).


- 6** Este paso puede tardar entre 10 segundos y 2 minutos, dependiendo de la calidad de su red Wi-Fi.



## NOTA:

Asegúrese que el router, teléfono celular y Módulo Inteligente están lo más cerca posible uno de otro.

**7** Cuando el emparejamiento se haya completado el Módulo Inteligente aparecerá en su APP VIVION.

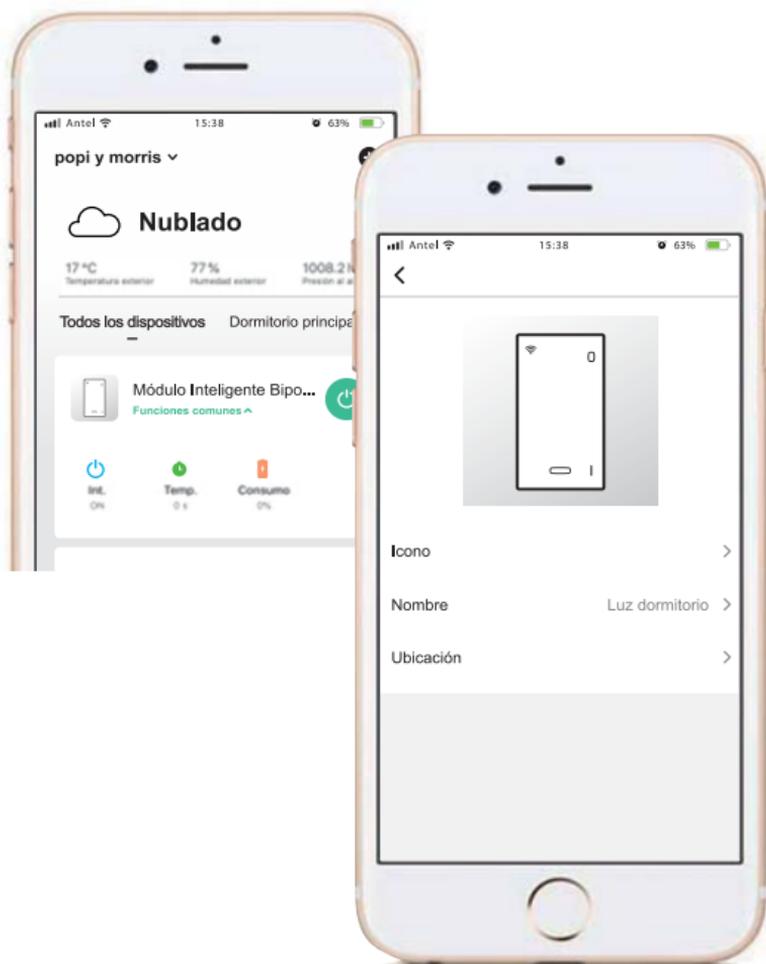

Una vez que el Módulo Inteligente aparece en su APP VIVION puede cambiar el nombre que lo identifica.

- 8** Puede conectarse a Amazon Alexa o a Google Assistant para activar el control por voz y/o compartir los Módulos Inteligentes con familia o amigos.



El módulo puede manejarse también mediante los Siri shortcuts, los widgets en su teléfono o desde su Apple Watch, sin necesidad de abrir la App.



**VIVION**<sup>®</sup>  
Hogar Inteligente


CONTROL DESDE  
LA APP



CONTROL POR  
VOZ



CONTROL DESDE  
EL MÓDULO



**9** Disfrute su Hogar Inteligente, controlando y programando desde cualquier lugar del mundo las luces y artefactos eléctricos de su casa desde la APP VIVION en su teléfono celular.

O cuando está en su hogar por control de voz, accionando el Módulo Inteligente o desde la APP en su teléfono.