

Proyectores Modulares

720299	Proyector Modular 100W 4000K
720300	Proyector Modular 150W 4000K
720301	Proyector Modular 200W 4000K



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Cód. del producto	720299	720300	720301
Potencia	100W	150W	200W
Flujo luminoso	13.000 lm	19.500 lm	26.000 lm
Tensión	100-277V		
Frecuencia	50/60Hz		
Eficiencia	130 lm/W		
Factor de potencia	>0.9		
CRI (Ra)	>70		
Temp. de color	4000K		
Grado de protección	IP65		
Grado de protección de impacto	IK06		
Vida estimada	50.000 h		
Dimerizable	NO		
Ángulo del haz luminoso	60°		
Temp. de trabajo	-20 ~ 45 °C		
Temperatura de almacenaje	-20 ~ 45 °C		
Humedad relativa de funcionamiento	10 ~ 90 %		
Garantía	5 años		

Ángulo regulable




CURVAS DE DISTRIBUCIÓN


720299 - Modelo 100W

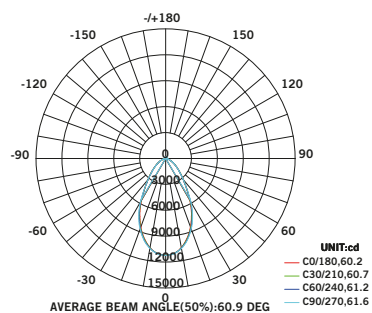


720300 - Modelo 150W

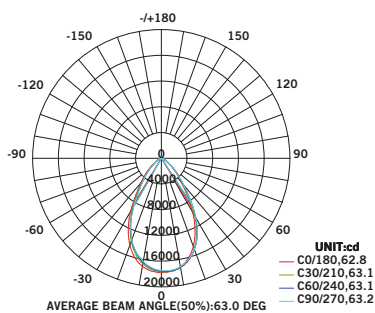


720301 - Modelo 200W

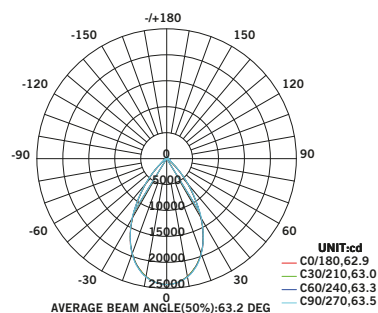


DIMENSIONES

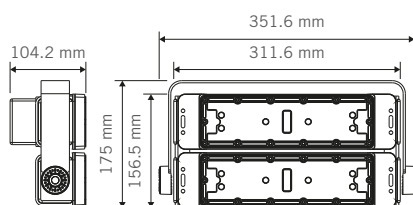

720299 - Modelo 100W

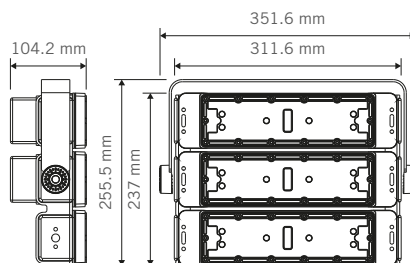

720300 - Modelo 150W

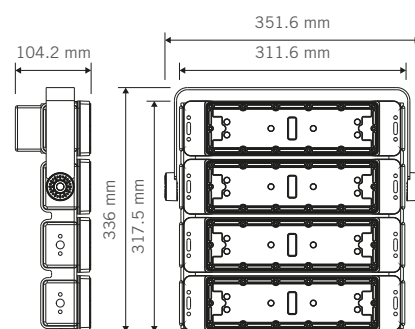

720301 - Modelo 200W