

VIVION[®]

SISTEMA DE RIELES PARA ILUMINACIÓN



RIELES MAGNÉTICOS 48V



Iluminación elegante, versátil y funcional, adaptable a cualquier espacio.

Este innovador sistema de iluminación de baja tensión (48V DC) surge como una nueva opción sofisticada y minimalista, manteniendo su funcionalidad.

Distribuye la luz de una manera original, lo cual permite adaptarla a los gustos y necesidades de cada espacio, ya sea residencial, comercial o de trabajo.

Simplicidad y facilidad.

Este sistema consiste en un riel (perfil de aluminio) montado sobre una superficie (techo y/o pared) o suspendido. Contiene conductores ocultos para transportar la electricidad y una superficie metálica para anclar los imanes que contienen las luminarias, para fijarlas a lo largo del riel de una manera sencilla y sin necesidad de herramientas.

Además, debido a los diferentes tipos de accesorios de conexión es posible personalizar y diagramar el recorrido que tendrá el sistema.

Funcionamiento.


El riel se conecta a una fuente de alimentación, la cual distribuye energía a través de los conductores internos. Las luminarias tienen imanes en sus bases que les permiten fijarse firmemente al riel sin necesidad de herramientas. Debido a este sistema de instalación, es posible mover, añadir y/o retirar fácilmente las luminarias, permitiendo cambiar la disposición según las necesidades y sin ningún riesgo eléctrico.

RIELES MAGNÉTICOS 48V



RIELES MAGNÉTICOS 48V





CÓDIGO	COLOR	LARGO	MATERIAL	DIMENSIONES mm (A x B)	DIBUJO
720664		1 metro	Aluminio	26,4x27,6	
720665		1 metro	Aluminio	26,4x27,6	
720666		2 metros	Aluminio	26,4x27,6	
720667		2 metros	Aluminio	26,4x27,6	

INSTALACIÓN: Riel montado en superficie / Suspendido con tensores

- GARANTÍA: 2 AÑOS

SPOT LED PARA RIEL MAGNÉTICO 48V



CÓDIGO	COLOR	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA (lm/W)	MATERIAL	DIMENSIONES mm (A x B)	DIBUJO
720687		12	900	75	Aluminio	35x80	
720688		12	900	75	Aluminio	35x80	
720689		20	1.500	75	Aluminio	55x109	
720690		20	1.500	75	Aluminio	55x109	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Grado de protección: IP20
- Vida estimada: 25.000 hrs.
- GARANTÍA: 2 AÑOS

GRILLA LED PARA RIEL MAGNÉTICO 48V





LUZ
CÁLIDA



24° ÁNGULO DE
ILUMINACIÓN



NO
DIMERIZABLE

CÓDIGO	COLOR	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA (lm/W)	LUMINARIA	MATERIAL	DIMENSIONES mm (A x B x C)	DIBUJO
720683		18	1.350	75	Fija	Aluminio	395x25x30	
720684		18	1.350	75	Fija	Aluminio	395x25x30	
720685		12	900	75	Articulada	Aluminio	220x26x90	
720686		12	900	75	Articulada	Aluminio	220x26x90	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Grado de protección: IP20
- Vida estimada: 25.000 hrs.
- GARANTÍA: 2 AÑOS

LINEAL LED PARA RIEL MAGNÉTICO 48V





LUZ
CÁLIDA



110° ÁNGULO DE
ILUMINACIÓN



NO
DIMERIZABLE



CÓDIGO	COLOR	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA (lm/W)	MATERIAL	DIMENSIONES mm (A x B x C)	DIBUJO
720678		22	1.760	80	Aluminio	610x25x30	
720679		22	1.760	80	Aluminio	610x25x30	
720681		34	2.720	80	Aluminio	910x25x30	
720682		34	2.720	80	Aluminio	910x25x30	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Grado de protección: IP20
- Vida estimada: 25.000 hrs.
- GARANTÍA: 2 AÑOS

CONECTORES PARA RIELES MAGNÉTICOS





CÓDIGO	COLOR	MATERIAL	CONECTOR	DIMENSIONES mm (A x B x C)	DIBUJO
720674		Polycarbonato	Recto	134x16,5x17,5	
720675		Polycarbonato	Flexible	370x16,5x17,5	

- GARANTÍA: 2 AÑOS

FUENTES / RIELES MAGNÉTICOS 48V







CÓDIGO	COLOR	POTENCIA* (W)	TENSIÓN	FRECUENCIA (Hz)	DIMENSIONES mm (A x B x C)	DIBUJO
720676		100	180-250V	50/60	230x22x46	
720677		200	180-250V	50/60	290x22x46	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Grado de protección: IP20
- * Potencia a instalar
- GARANTÍA: 1 AÑO

ACCESORIOS RIELES MAGNÉTICOS

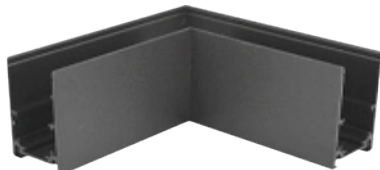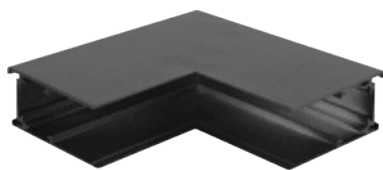

Conector 90° Vertical

Cód.: 720668 / 720669

Conector 90° Horizontal




Cód.: 720670 / 720671

Platina de Conexión

Cód.: 720672

Kit Suspensión

Cód.: 720673

CÓDIGO	COLOR	MATERIAL	DIMENSIONES mm (A x B x C)	DIBUJO
720668		Aluminio	100x100x27	
720669		Aluminio	100x100x27	
720670		Aluminio	100x100x28	
720671		Aluminio	100x100x28	
720672		Acero	22x80	
720673		Acero	N/A	

- GARANTÍA: 1 AÑO

RIELES 220V

Los rieles de iluminación convencional son un sistema de montaje flexible que permite colocar luminarias en un riel para dirigir hacia donde se necesite o desee.

Son una alternativa a la iluminación fija tradicional y se pueden utilizar en una gran variedad de ambientes, tales como residenciales, comerciales o de trabajo.

En este tipo de rieles, la corriente eléctrica circula a través de conductores internos a 220V. El método de conexión/fijación de las luminarias en este sistema es mecánico, a través de clips alojados en las luminarias.



RIELES 220V



RIELES 220V DE 1 Y 2 METROS



CÓDIGO	COLOR	LARGO	MATERIAL
720691		1 metro	Aluminio
720692		1 metro	Aluminio
720693		2 metros	Aluminio
720694		2 metros	Aluminio

INSTALACIÓN: Riel montado en superficie.

- GARANTÍA: 2 AÑOS

SPOT LED PARA RIEL 220V DE INCLINACIÓN REGULABLE




CÓDIGO	COLOR	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA (lm/W)	TENSIÓN	FRECUENCIA (Hz)	MATERIAL	DIMENSIONES mm (A x B)	DIBUJO
720703	■	15	1.200	80	180-265V	50/60	Aluminio	60x135	
720704	□	15	1.200	80	180-265V	50/60	Aluminio	60x135	
720705	■	25	2.000	80	180-265V	50/60	Aluminio	70x145	
720706	□	25	2.000	80	180-265V	50/60	Aluminio	70x145	
720707	■	35	2.800	80	180-265V	50/60	Aluminio	80x150	
720708	□	35	2.800	80	180-265V	50/60	Aluminio	80x150	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Grado de protección: IP20
- Vida estimada: 25.000 hrs.
- GARANTÍA: 2 AÑOS

CARCASA SPOT LED GU10 PARA RIEL 220V



CÓDIGO	COLOR	POTENCIA (W)	CASQUILLO	MATERIAL	DIMENSIONES mm (A x B)	DIBUJO
720709		50	GU10	Aluminio	55x160	
720710		50	GU10	Aluminio	55x160	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

* Este producto **no incluye** la fuente de luz (lámpara)
- GARANTÍA: 2 AÑOS

CONECTORES PARA RIELES 220V



FORMATO DE CONECTOR



| Conector recto



| Conector 90°



| Conector T



| Conector Cruz

CÓDIGO	Blanco: 720696 / Negro: 720695	Blanco: 720698 / Negro: 720697	Blanco: 720700 / Negro: 720699	Blanco: 720702 / Negro: 720701
MATERIAL	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato
DIMENSIONES mm (A x B x C)	81x34x15	106x106x15	180x106x15	180x180x15
DIBUJO				

- GARANTÍA: 1 AÑO

Oficinas Centrales
VIVION S.A.
Ejido 1690 PB
Montevideo, Uruguay
Tel. +598 2903 0314
Fax. +598 2902 3419
info@vivionelectric.com
www.vivionelectric.com

Filial Paraguay
Algodonal 2726
c/Ceferino Ruiz
Fernando de la Mora
Asunción, Paraguay
Tel. +595 21 282 115

VIVION[®]

