

Tubo LED – 16W y 8W

718567	Tubo LED T8 16W Transparente G13 Luz neutra
718568	Tubo LED T8 16W Transparente G13 Luz fría
718569	Tubo LED T8 16W Blanco G13 Luz neutra
718570	Tubo LED T8 16W Blanco G13 Luz fría
720271	Tubo LED T8 16W Blanco G13 Luz cálida
718571	Tubo LED T8 8W Transparente G13 Luz neutra
718572	Tubo LED T8 8W Transparente G13 Luz fría
718573	Tubo LED T8 8W Blanco G13 Luz neutra
718574	Tubo LED T8 8W Blanco G13 Luz fría
720272	Tubo LED T8 8W Blanco G13 Luz cálida



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cód. del producto	718567 718569	718568 718570	720271	718571 718573	718572 718574	720272
Potencia	16 W			8 W		
Tensión	220-240 V					
Frecuencia	50/60 Hz					
Factor de potencia	>0,5					
THD	<20%					
Temp. de color	4000 K	6500K	3000K	4000 K	6500K	3000K
Flujo luminoso	1.600 lm			800 lm		
Eficacia	100 lm/W					
CRI (Ra)	> 80			> 70		
Ángulo luminoso	300°					
Dimerizable	NO					
Casquillo	G13					
Temp. de trabajo	-25 ~ 50 °C					
Fuente de poder	LED driver integrado					
Chip LED	Epistar 2835					
Cantidad de LED	96			48		
Vida estimada	25.000 horas					
Libre de Mercurio	SI					
Emisión de radiación UV e IR	NO					

MATERIALES

Material del difusor	Vidrio
----------------------	--------

DIMENSIONES



Diámetro máximo	26 mm					
Largo total	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm	600 mm	600 mm	600 mm

EMPAQUE

Peso neto	244 g	122 g
Empaque	Unitario / tubo de cartón	
Dimensiones	30x30x122 cm	30x30x62 cm
Peso total	314 g	157 g



CONEXIÓN

Conectar el tubo fluorescente trifósforo mediante un balasto electromecánico o electrónico.

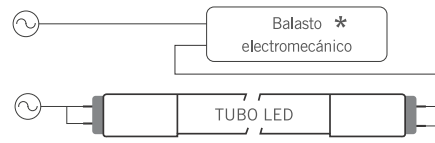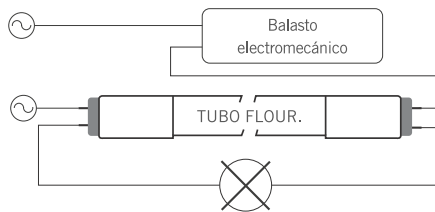

Retirar el arrancador

*Se recomienda quitar y/o anular el balasto electromecánico

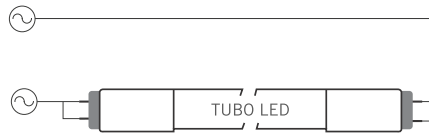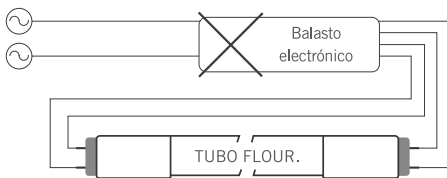

Retirar el balasto electrónico