

VIVION®



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Sensor Puerta/Ventana
cód. 850087




especificaciones técnicas

Producto	Sensor Puerta/Ventana
Voltaje	DC 3V (CR1632)
Duración de la batería	1 año (30 usos por día)
Comunicación	ZigBee 3.0
Frec. de operación	2.4000-2.4835 GHz
Temp. de operación	-10°C / +55°C
Humedad de operación	≤95%RH
Dimensiones (A)	54.0 x 22.2 x 12.5 mm
Dimensiones (B)	33.3 x 10.2 x 12.5 mm

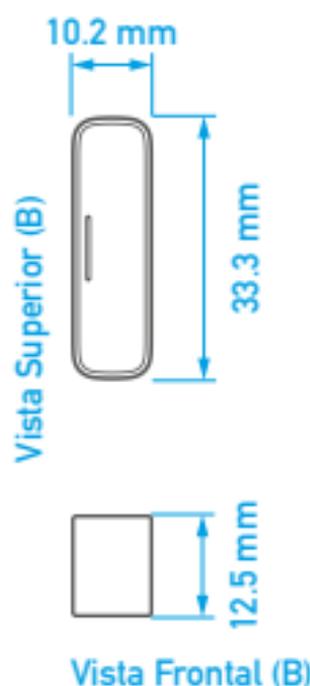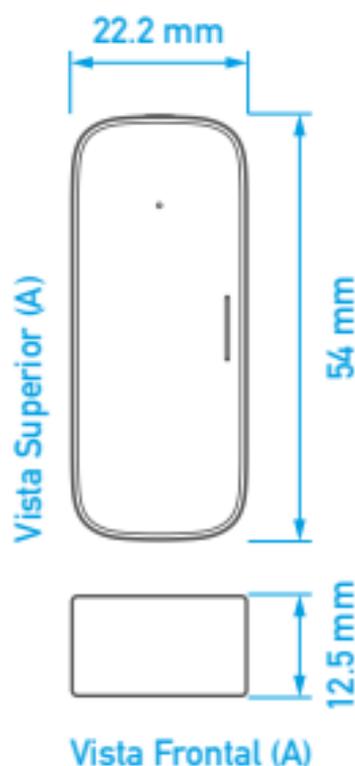

Puede controlar, programar y gestionar todos los dispositivos ZigBee desde la App Vivion en su teléfono celular, desde cualquier lugar del mundo.

Hogar Inteligente

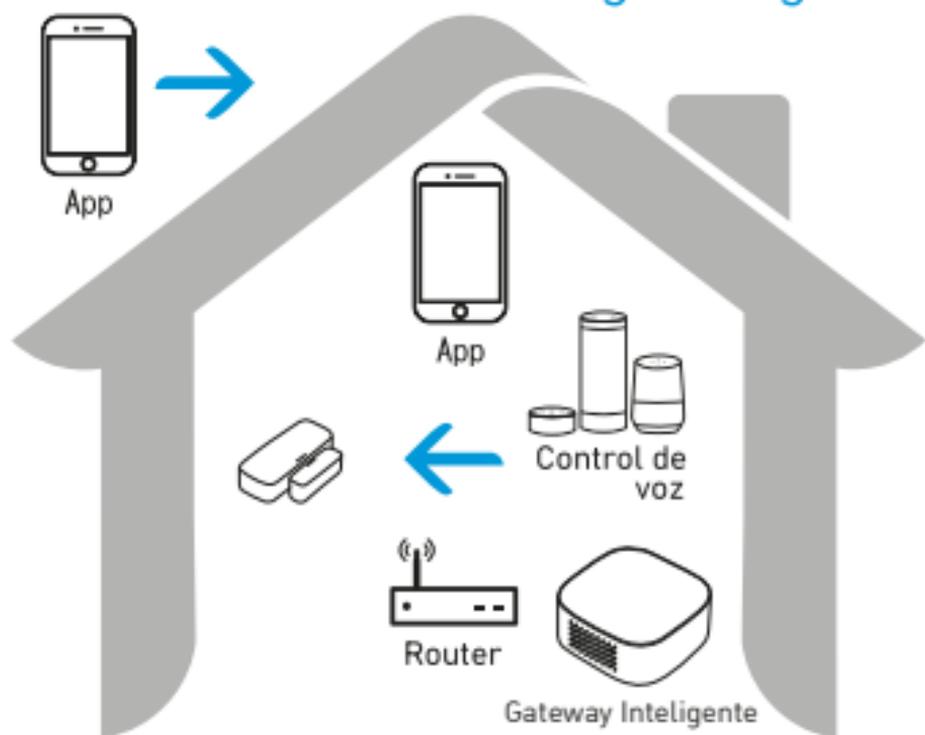



NOTA: para su funcionamiento es necesario un Gateway Zigbee.

instalación


Advertencias:

1. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
2. Este producto es para uso interior. No utilice este producto en ambientes húmedos ni en el exterior.
3. No utilice líquidos, limpiadores en spray ni paños húmedos de limpieza.
4. Al instalar el dispositivo debe evitarse la obstrucción de la señal Zigbee por paredes de concreto o materiales metálicos, ya que esto puede reducir el rango efectivo de operación del dispositivo.
5. No intente desarmar, reparar o modificar este producto.

- 1** Abra la caja y asegúrese que el dispositivo se encuentre en buen estado y todos los accesorios estén incluidos.

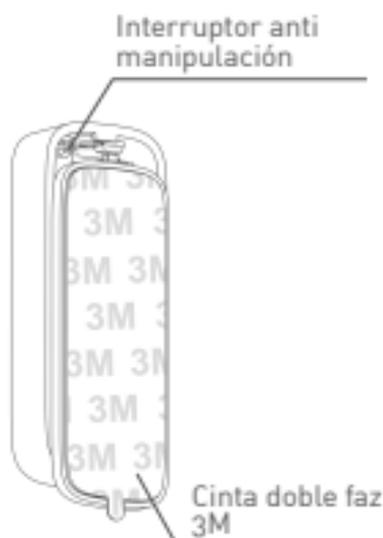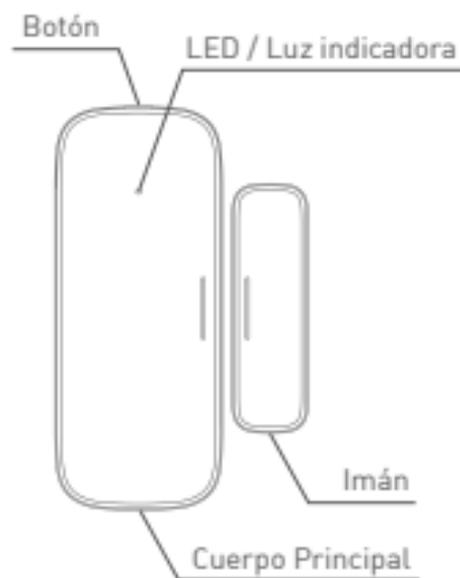


- 2** Utilice un destornillador para ayudarse a abrir la tapa posterior del cuerpo principal del producto. Instale las baterías (CR1632 - no incluidas) y vuelva a cerrar la tapa.

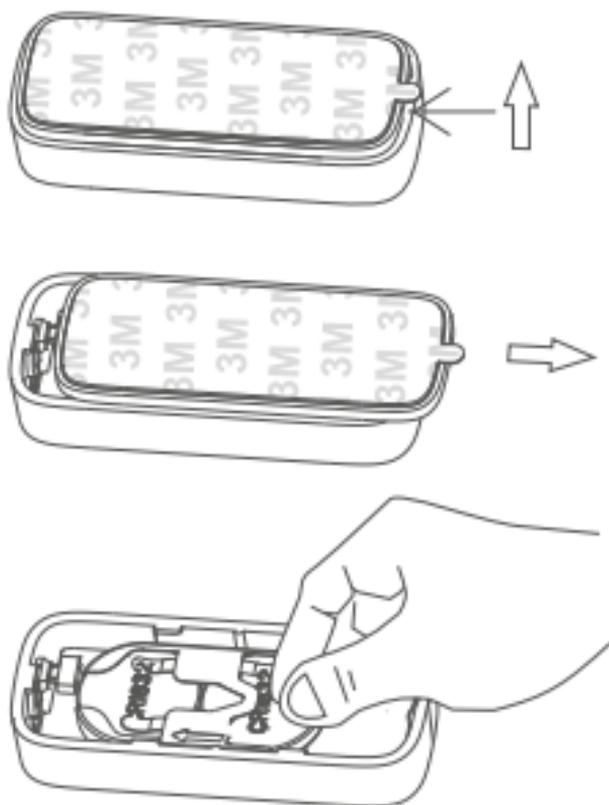

- 3** Remueva el film protector 3M y coloque el sensor en posición.



- 4** Puede instalarlo en la puerta principal, ventanas, etc. como se muestra en las siguientes figuras.

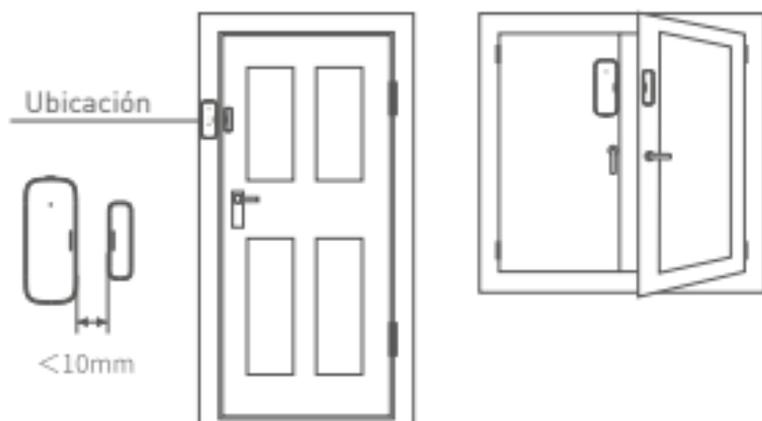

¿Qué debo hacer si no puedo configurar el Sensor de Puerta/Ventana Inteligente?

- Por favor chequee que el Gateway esté conectado a la corriente.
- Asegúrese que su teléfono celular y el Sensor de Puerta/Ventana Inteligente estén conectados a la misma red Wi-Fi 2.4 GHz.
- Que haya buena conexión a internet.
- Que la clave ingresada en la App sea correcta.

¿Qué sucede si se interrumpe la señal Wi-Fi?

Debido a su arquitectura con IFTTT es posible tener una operación normal y ejecutar escenas de manera local sin conexión a Internet. Cuando vuelve la señal Wi-Fi el Sensor de Puerta/Ventana Inteligente vuelve a conectarse a Internet de manera automática y todas sus funciones vuelven a estar 100% operativas (funciones en combinación con productos con otro protocolo de comunicación).

¿Qué debo hacer si cambio la red Wi-Fi o la clave?

Si se produce un cambio de red o clave es necesario desvincular el dispositivo y volver a vincularlo con los nuevos datos.

¿Cómo desvinculo el Sensor Puerta/Ventana Inteligente?

Opción 1: Dentro del panel de ajustes del dispositivo en la App presione el botón desvincular.

Opción 2: Mantenga presionado el botón del dispositivo durante 5 segundos y luego vuelva a vincularlo.

MANUAL DE USUARIO DE LA APP



iOS APP



Android APP

- 1 Debe escanear el código QR para descargar la App Vivion. Puede también buscar la palabra clave "Vivion" para descargar la App Vivion en App Store o Google Play.



VIVION S.A. / www.vivionelectric.com

Ejido 1690PB. Montevideo-Uruguay
C.P. 11200 / Tel.: +598 2903 0314
info@vivionelectric.com

Algodonal 2726. c/Ceferino Ruiz
Fernando de la Mora. Asunción-Paraguay
Tel.: +595 21 282 115

- 2** Ingrese a su cuenta o regístrese con su dirección de correo electrónico.
Al registrarse por primera vez deberá escribir el código de verificación enviado a su correo electrónico. Luego elija su contraseña.



- 3** Luego de colocar las baterías en el Sensor de Puerta/Ventana Inteligente de acuerdo a estas instrucciones entrará en Modo de Emparejamiento (la luz indicadora parpadea rápidamente).



Si usted necesita resetear y volver a emparejar el Sensor de Puerta/Ventana, mantenga presionado el botón del Sensor de Puerta/Ventana Inteligente durante 5 segundos, hasta que la luz indicadora parpadee rápido al entrar nuevamente en Modo de Emparejamiento.


- 4** Abra la App Vivion y seleccione **+** arriba a la derecha para agregar un nuevo dispositivo.

Seleccione **Puerta de enlace: Gateway Inteligente** y luego el **Sensor de Puerta/Ventana Inteligente**.



- 5** Asegúrese que su teléfono celular y el Gateway Inteligente estén conectados a la misma red de Wi-Fi 2.4GHz.

Confirme en la App Vivion que la luz indicadora está parpadeando rápidamente (Modo emparejamiento).

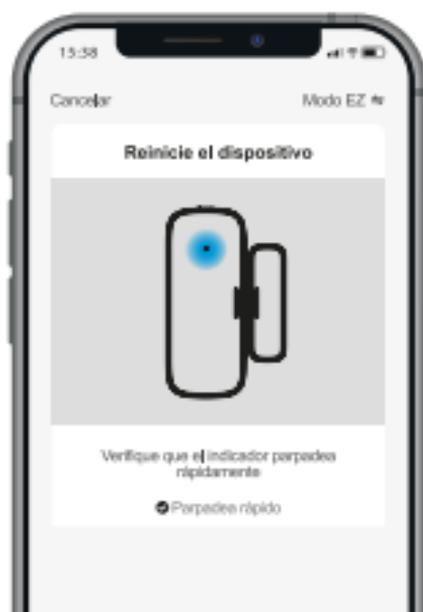

- 6** Este paso puede tardar entre 10 segundos y 2 minutos, dependiendo de la calidad de su red Wi-Fi.




NOTA:

Asegúrese que el router, teléfono celular, Gateway inteligente y el Sensor de Puerta/Ventana Inteligente están lo más cerca posible uno de otro.

- 7** Cuando el emparejamiento se haya completado el Sensor de Puerta/Ventana Inteligente aparecerá en su App Vivion.



Una vez que el Sensor de Puerta/Ventana Inteligente aparece en su App Vivion puede cambiar el nombre que lo identifica.

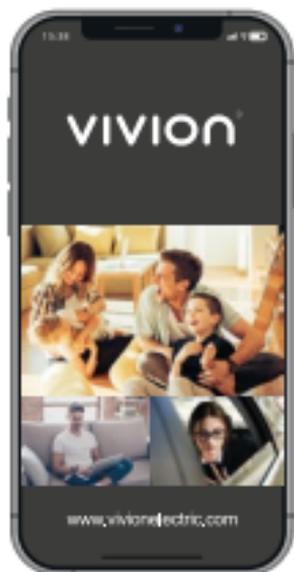

CONTROL DESDE
LA APP



SENSOR PUERTA/VENTANA
INTELIGENTE



GATEWAY
INTELIGENTE

8

Disfrute su Hogar Inteligente, controlando y programando los sensores ZigBee de su casa desde la App Vivion en su teléfono celular.

VIVION®

Hogar Inteligente

módulos inteligentes

Duomo

● Grafito ○ Blanco ○ Marfil



Unipolar 10A



Bipolar 10A



Bipolar 16A



Dimmer



Int. Persiana

Presta PRO

○ Blanco ○ Marfil



Unipolar 10A



Bipolar 10A



Bipolar 16A



Dimmer



Int. Persiana

Consulte el catálogo completo en:
www.vivionelectric.com

