


**Oficinas Centrales**  
VIVION S.A.  
Ejido 1690 PB  
Montevideo, Uruguay  
C.P. 11200  
Tel. + 598 2903 0314  
info@vivionelectric.com

**Filial Paraguay**  
Algodonal 2726 c/Ceferino Ruiz  
Fernando de la Mora  
Asunción, Paraguay  
Tel. +595 21 282 115

# ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN LED

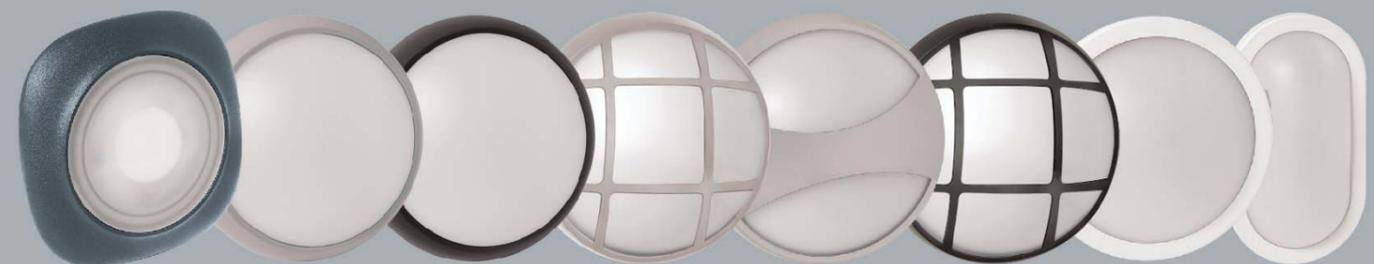

LED03/16-003



Luz e inteligencia

**VIVION**<sup>®</sup>  
iluminación



## LUMINARIAS LED VIVION

VIVION iluminación es sinónimo de compromiso con la calidad, eficiencia energética y cuidado del medio ambiente.

La luz tiene una gran importancia en la naturaleza y un gran efecto sobre nosotros los humanos. Está comprobado que no sólo nos permite ver, sino que también nos estimula e influye en nuestros estados de ánimo, niveles de actividad y calidad de vida.

Las luminarias con tecnología de iluminación LED maximizan el cuidado del medio ambiente al cabo de todo el ciclo de vida del producto, aquel que se inicia con la extracción de sus materias primas, continúa con la fabricación, prosigue con su utilización y termina con su disposición final. Para que esto ocurra no puede ser cualquier luminaria LED, su diseño (tanto de la luminaria como de sus procesos) debe respetar los más altos estándares de calidad mundial.

En este catálogo encontrará el diseño adecuado para cada infraestructura, tipo de edificación y/o área de uso.



### PROYECTOR LED CIRCULAR GRIS 220-240V / 50Hz

Luz suave y alta resistencia al clima

Material

**ANTI-UV**

**ALUMINIO + PC**

**IP65**

Resistente al polvo y al agua

**IK10**


Máxima protección contra golpes

**1 AÑO**

Garantía de calidad



Código	Potencia (W)	Temp. de Color	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Clase Eficiencia	Dimensiones (mm) (B x A x P)
718540	20W	Cálida	1400	70	A	130 x 130 x 41
718541	20W	Fría	1400	70	A	130 x 130 x 41
718543	50W	Cálida	3500	70	A	200 x 200 x 47
718544	50W	Fría	3500	70	A	200 x 200 x 47



### APLIQUE LED 220-240V / 50Hz

Material

**ANTI-UV**

**PC+PP+ABS**

**IP65**

Resistente al polvo y al agua

**IK08**



Alta protección contra golpes

**1 AÑO**

Garantía de calidad




Código	Potencia (W)	Temp. de Color	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Clase Eficiencia	Dimensiones (mm) (D x P)
718546	8W	Cálida	560	70	A	Ø 170 x 57
718548	8W	Fría	560	70	A	Ø 170 x 57
718550	15W	Cálida	1050	70	A	Ø 260 x 84
718552	15W	Fría	1050	70	A	Ø 260 x 84

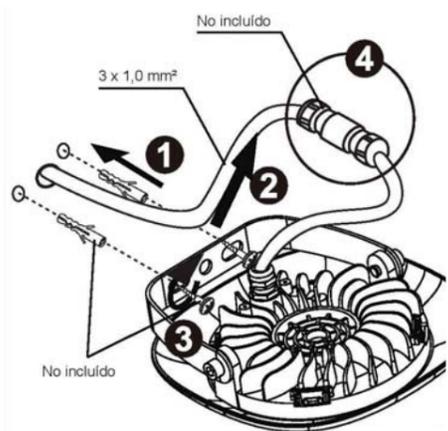

■ **Montaje:**

- 1- Fijar el soporte a la pared.
- 2- Conectar el cable de red a los cables del proyector.
- 3- Ajustar el soporte a la inclinación deseada.
- 4- Asegurarse que la conexión sea impermeable.

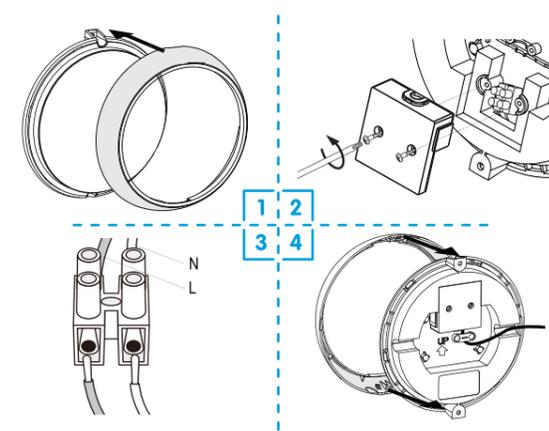

■ **Montaje:**

- 1- Retire el marco de color.
- 2- Retire la tapa posterior para acceder a la bornera.
- 3- Realice la conexión con el cable de red.
- 4- Fije la luminaria a la pared y luego coloque el marco.

**APLIQUE LED 220-240V / 50Hz**

Material

**ANTI-UV**

**PC+PP+ABS**

**IP65**

Resistente al polvo y al agua

**IK08**

Alta protección contra golpes

**1 AÑO**

Garantía de calidad



**APLIQUE LED CON REJILLA 220-240V / 50Hz**

Material

**ANTI-UV**

**PC+PP+ABS**

**IP65**

Resistente al polvo y al agua

**IK08**

Alta protección contra golpes


**1 AÑO**

Garantía de calidad




Código	Potencia (W)	Temp. de Color	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Clase Eficiencia	Dimensiones (mm) (D x P)		Marco Negro
718547	8W	Cálida	560	70	A	Ø 170 x 57		
718549	8W	Fría	560	70	A	Ø 170 x 57		
718551	15W	Cálida	1050	70	A	Ø 260 x 84		
718553	15W	Fría	1050	70	A	Ø 260 x 84		

Código	Potencia (W)	Temp. de Color	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Clase Eficiencia	Dimensiones (mm) (D x P)		Marco Gris
718556	15W	Cálida	1050	70	A	Ø 260 x 84		
718558	15W	Fría	1050	70	A	Ø 260 x 84		

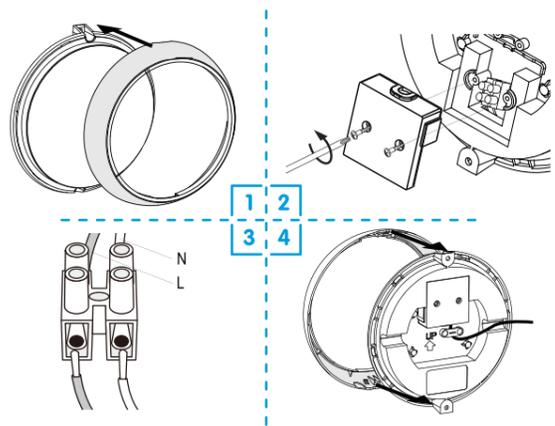

**Montaje:**

- 1- Retire el marco de color.
- 2- Retire la tapa posterior para acceder a la bornera.
- 3- Realice la conexión con el cable de red.
- 4- Fije la luminaria a la pared y luego coloque el marco.

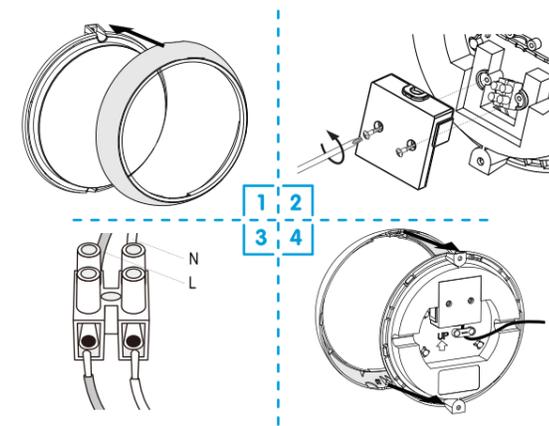

**Montaje:**

- 1- Retire el marco de color.
- 2- Retire la tapa posterior para acceder a la bornera.
- 3- Realice la conexión con el cable de red.
- 4- Fije la luminaria a la pared y luego coloque el marco.

**APLIQUE LED CON REJILLA 220-240V / 50Hz**

Material

**ANTI-UV**

**PC+PP+ABS**

**IP65**

Resistente al polvo y al agua

**IK08**

Alta protección contra golpes

**1 AÑO**

Garantía de calidad



Código	Potencia (W)	Temp. de Color	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Clase Eficiencia	Dimensiones (mm) (D x P)		Marco Negro
718557	15W	Cálida	1050	70	A	Ø 260 x 84		
718559	15W	Fría	1050	70	A	Ø 260 x 84		

**APLIQUE LED CON FRANJA 220-240V / 50Hz**

Material

**ANTI-UV**

**PC+PP+ABS**

**IP65**

Resistente al polvo y al agua

**IK08**


Alta protección contra golpes

**1 AÑO**

Garantía de calidad




Código	Potencia (W)	Temp. de Color	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Clase Eficiencia	Dimensiones (mm) (D x P)		Marco Gris
718554	15W	Cálida	1050	70	A	Ø 260 x 84		
718555	15W	Fría	1050	70	A	Ø 260 x 84		

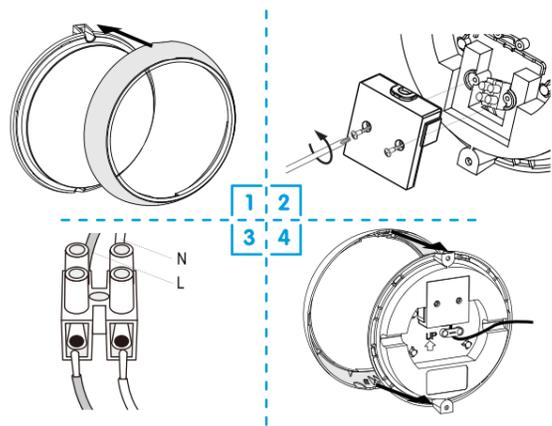

■ **Montaje:**

- 1- Retire el marco de color.
- 2- Retire la tapa posterior para acceder a la bornera.
- 3- Realice la conexión con el cable de red.
- 4- Fije la luminaria a la pared y luego coloque el marco.

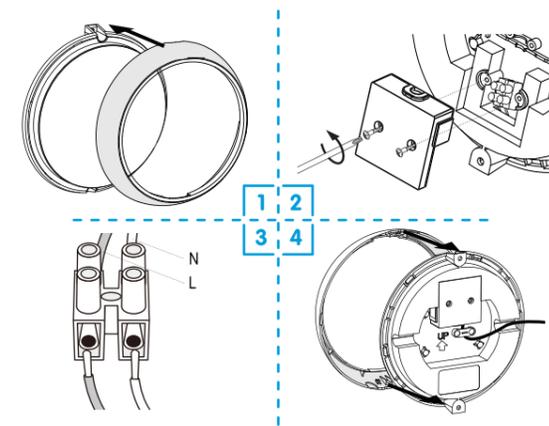

■ **Montaje:**

- 1- Retire el marco de color.
- 2- Retire la tapa posterior para acceder a la bornera.
- 3- Realice la conexión con el cable de red.
- 4- Fije la luminaria a la pared y luego coloque el marco.

### APLIQUE LED CIRCULAR BLANCO 220-240V / 50Hz

Material

**ANTI-UV**

**PC+ABS**

**IP65**


Resistente al polvo y al agua

**1 AÑO**

Garantía de calidad



Código	Potencia (W)	Temp. de Color	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Clase Eficiencia	Dimensiones (mm) (D x P)
718560	8W	Fría	640	80	A	160 x Ø 150 x 79
718561	15W		1200	80	A	200 x Ø 190 x 79

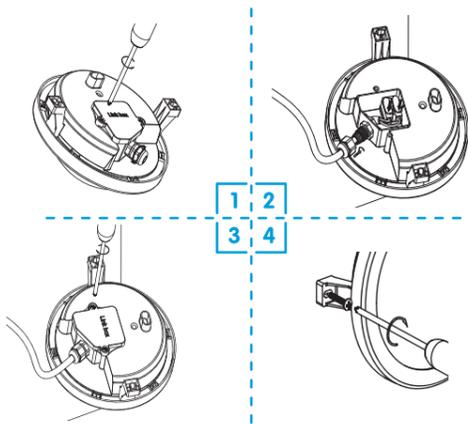

■ **Montaje:**

- 1- Acceda a la caja de conexiones.
- 2- Conecte los cables en los terminales.
- 3- Coloque la tapa a la caja de conexiones.
- 4- Fije la luminaria a la pared.

### APLIQUE LED OVAL BLANCO 220-240V / 50Hz

Material

**ANTI-UV**

**PC+ABS**

**IP65**


Resistente al polvo y al agua

**1 AÑO**

Garantía de calidad



Código	Potencia (W)	Temp. de Color	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Clase Eficiencia	Dimensiones (mm) (B x A x P)
718562	12W	Fría	960	80	A	170 x 116 x 74

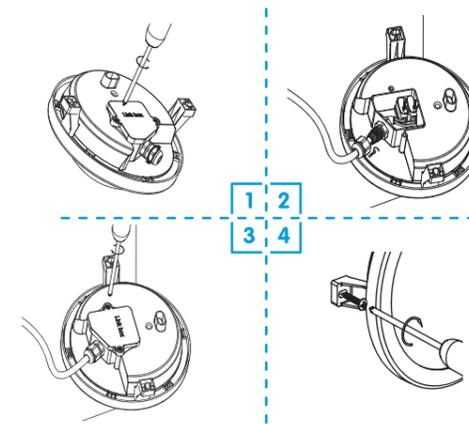

■ **Montaje:**

- 1- Acceda a la caja de conexiones.
- 2- Conecte los cables en los terminales.
- 3- Coloque la tapa a la caja de conexiones.
- 4- Fije la luminaria a la pared.