



VIVION®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Dispositivo Inteligente
Unipolar/Combinación

cód.:850001

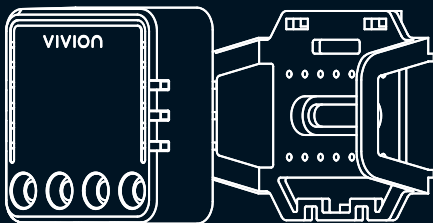

Compatible con todas las líneas de
material eléctrico marca  COMATEL

Certificado por:

COMPATIBLE CON :
amazon alexa

COMPATIBLE CON :
Google Assistant





especificaciones técnicas



Producto	Dispositivo Inteligente Unipolar/Combinación
Voltaje	100-250V~ / 50-60Hz
Amperaje	16A
Carga máxima	230W/250W para LED
Frecuencia de operación	WI-FI: 2.4GHz-2.4835 Ghz
Temp. de operación	-10°C / +40°C
Rango de operación	≤200m
Dimensiones	39x39x15 mm (sin clip)
IP	IP20
Garantía	2 años
Certificaciones	UNIT-ICE / CE / ROHS



RoHS




Accesorio para riel DIN o fijación en superficie.



Puede controlar y programar las luces y artefactos eléctricos de su casa desde la APP VIVION en su teléfono celular, desde cualquier lugar del mundo.

Hogar Inteligente

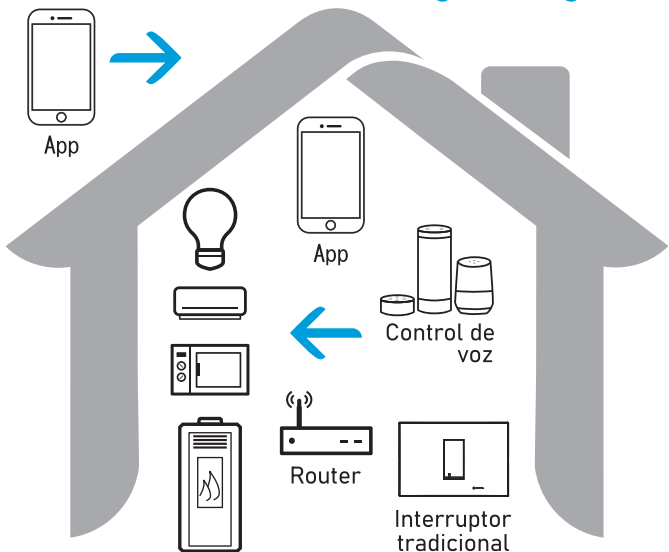


También puede utilizar su App, el control de voz o un interruptor tradicional para controlar sus luces y artefactos eléctricos con toda comodidad cuando está en su hogar.

instalación

Advertencias:


1. Este dispositivo debe ser instalado por personal capacitado.
2. Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños.
3. Mantenga este dispositivo alejado del agua y de ambientes húmedos o demasiado cálidos.
4. Instale este dispositivo alejado de fuentes de señales fuertes (como el microondas) que puedan causar interrupción de la señal Wi-Fi y funcionamiento anormal del dispositivo.
5. Al instalar el dispositivo debe evitarse la obstrucción de la señal Wi-Fi por paredes de concreto o materiales metálicos, ya que esto puede reducir el rango efectivo de operación del dispositivo.
6. No intente desarmar, reparar o modificar este dispositivo.

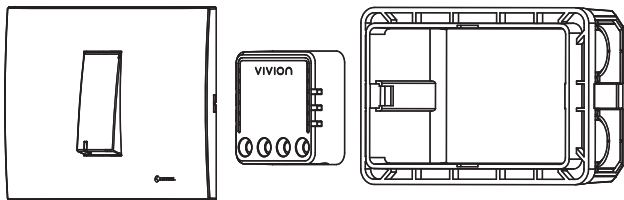


1 Corte la energía antes de realizar cualquier trabajo de instalación eléctrica.

2 Conecte los cables de acuerdo al diagrama de cableado.

Con un interruptor unipolar



Con dos interruptores combinación



Sin interruptor




Diagrama de cableado

- 3** Inserte el dispositivo en la caja de embutir, de exterior, de conexión, de piso, tablero, cielorraso, etc. O instálelo directamente con el accesorio para fijación.
- 4** Conecte la energía eléctrica y siga las instrucciones de configuración del dispositivo.

NOTA: lleve su teléfono celular cerca del Dispositivo Inteligente durante la configuración y asegúrese de tener un mínimo de 50% de la señal Wi-Fi.

control manual

El Dispositivo Inteligente se controla indistintamente por el interruptor conectado a él o por la APP VIVION.

- > Si hay un corte de energía no se pierde la programación.
- > Al volver la energía el Dispositivo Inteligente se reconectará automáticamente.
- > El Borne "S" puede quedar sin conexión a un interruptor si no se requiere un control manual.

Advertencias:

1. Si se modifica el nombre y/o la clave de la red Wi-Fi es necesario borrar los Dispositivos Inteligentes de la APP y volver a configurarlos.
2. Este Dispositivo Inteligente solo funciona con Wi-Fi de 2.4Ghz.

¿Qué debo hacer si no puedo configurar el Dispositivo Inteligente?

- Por favor chequee que el dispositivo esté conectado a la corriente.
- Asegúrese que su teléfono celular y el Dispositivo Inteligente estén conectados a la misma red Wi-Fi 2.4Ghz
- Que haya buena conexión a internet.
- Que la clave ingresada en la App es la correcta.
- Que el dispositivo esté correctamente cableado.

¿Qué sucede si se interrumpe la señal Wi-Fi?

Usted puede seguir controlando el artefacto conectado al Dispositivo Inteligente por medio del interruptor tradicional. Cuando vuelve la señal Wi-Fi el Dispositivo Inteligente volverá a conectarse automáticamente a su red Wi-Fi.

¿Qué debo hacer si cambio la red Wi-Fi o la clave?

Será necesario borrar los Dispositivos Inteligentes de la APP y volver a configurarlos siguiendo los pasos de este manual para conectarlos a la nueva red Wi-Fi.

¿Cómo reseteo este Dispositivo?

Prenda y apague el Interruptor 5 veces, hasta que la luz (o la carga conectada) no se apague por unos segundos. Una vez que la luz (o la carga conectada) se apaga el dispositivo entra en Modo de Emparejamiento por 3 min. Si el procedimiento no funciona vuelva a intentarlo.

¿Qué artefactos eléctricos pueden conectarse a este Dispositivo Inteligente?

La mayoría de sus artefactos eléctricos y electrodomésticos pueden ser controlados con este dispositivo (lámparas, estufas, cafetera, lavarropas, etc)

VIVION®



Hogar Inteligente

dispositivos inteligentes



Disp.Unipolar
cód.:850001



Disp.Unipolarx2
cód.:850002



Disp.Persiana
cód.:850003



Disp.Dimmer
cód.:850004



Disp.Dimmerx2
cód.:850005

módulos inteligentes



DUOMO FLAT
LOFT - DUOMO

Unipolar

Bipolar

Int.Persiana

Dimmer



PRESTA SMART

productos inteligentes



Tomacorriente
Inteligente



Prolongador Inteligente
3 Skos + 2 USB



Lámparas LED
Inteligentes:
CCT / RGB

Consulte el catálogo completo en:

www.vivionelectric.com

MANUAL DE USUARIO DE LA APP



IOS APP



Android APP

- 1** Debe escanear el código QR para descargar la APP VIVION.
Puede también buscar la palabra clave “Vivion” para descargar la APP VIVION en App Store o Googleplay.




VIVION S.A. / www.vivionelectric.com



Ejido 1690PB, Montevideo-Uruguay
C.P. 11200 / Tel.: +598 2903 0314
info@vivionelectric.com

Algodonal 2726, c/Ceferino Ruiz
Fernando de la Mora, Asunción-Paraguay
Tel.: +595 21 282 115

- 2** Ingrese a su cuenta o regístrese con su dirección de correo electrónico.
Al registrarse por primera vez deberá escribir el código de verificación enviado a su correo electrónico. Luego elija su contraseña. Haga click en “Crear una Familia” para ingresar en la APP VIVION.

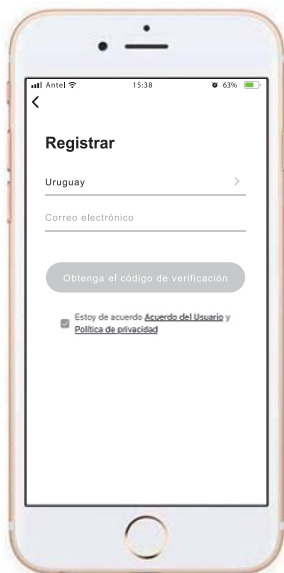


- 3** Luego de cablear y energizar el Dispositivo Inteligente de acuerdo a estas instrucciones entrará en Modo de Emparejamiento (la luz indicadora parpadea rápidamente).
Si usted necesita resetear y volver a emparejar el dispositivo, prenda y apague el interruptor tradicional 5 veces rápidamente hasta que la luz indicadora del dispositivo parpadee rápido al entrar nuevamente en Modo de Emparejamiento.



NOTA:

Si no puede ver el dispositivo haga el mismo procedimiento, hasta que la luz de la lámpara (o la carga conectada) no se apague por unos segundos.

Una vez que la luz (o la carga conectada) se apaga el dispositivo entra en Modo de Emparejamiento por 3 minutos.



Modo de Emparejamiento:
3 minutos

- 4** Abra la APP VIVION y seleccione **+** arriba a la derecha para agregar dispositivos.

Elija el Dispositivo Inteligente que desea agregar.



- 5** Asegúrese que su teléfono celular y el Dispositivo Inteligente estén conectados a la misma red de Wi-Fi 2.4Ghz.



Confirme en la app que la luz indicadora está parpadeando rápidamente (Modo de Emparejamiento)

- 6** Este paso puede tardar entre 10 segundos y 2 minutos, dependiendo de la calidad de su red Wi-Fi.



NOTA:

Asegúrese que el router, teléfono celular y Dispositivo Inteligente están lo más cerca posible uno de otro.


7 Cuando el emparejamiento se haya completado el Dispositivo Inteligente aparecerá en su APP VIVION.




Una vez que el Dispositivo Inteligente aparece en su APP VIVION puede cambiar el nombre que lo identifica.

Por más información y opciones de emparejamiento ingrese a:
www.vivionelectric.com



- 8** Puede conectarse a Amazon Alexa o a Google Assistant para activar el control por voz y/o compartir los Dispositivos Inteligentes con familia o amigos.

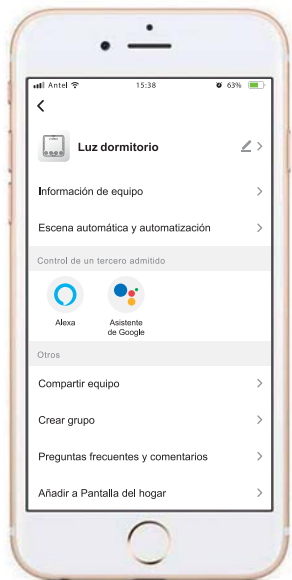

El dispositivo puede manejarse también mediante los Siri shortcuts, los widgets en su teléfono o desde su Apple Watch, sin necesidad de abrir la App.

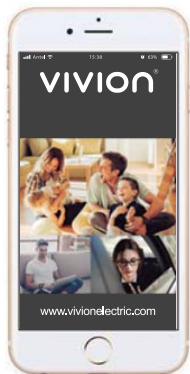


CONTROL DESDE
LA APP



CONTROL POR
VOZ

CONTROL DESDE
EL INTERRUPTOR



- 9** Disfrute su Hogar Inteligente, controlando y programando desde cualquier lugar del mundo las luces y artefactos eléctricos de su casa desde la APP VIVION en su teléfono celular, o simplemente por control de voz, un interruptor tradicional o su teléfono celular cuando está en su hogar.