

LUMINARIA SOLAR LEADPAD



720100 LUMINARIA SOLAR LEADPAD 5W
720101 LUMINARIA SOLAR LEADPAD 10W

1

Características:

Las luminarias solares LED de VIVION son el sustituto ideal a las tradicionales luminarias, posibilitando un considerable ahorro energético así como la enorme conveniencia de instalar un producto sin la necesidad de cablear hasta el punto de instalación. Con una vida útil superior a las 35.000 horas y una garantía de 1 año.

2

Características Técnicas:

Características eléctricas		
	720100	720101
Potencia:	5 W	10 W
Panel solar:	Silicio Monocristalino	Silicio Monocristalino
Batería:	Li-Ion (18650) 3000 mAh /3.7 V	Li-Ion (18650) 3000 mAh /7.4 V
Tiempo de carga completa	5 - 6 Hrs	5 - 6 Hrs
Tiempo de uso		6 - 8 Hrs

Características generales		
	720100	720101
Temp. de trabajo:	-15 ~ 50	-20 ~ 50
IP	65	
Chip LED	SMD2835	
Cantidad de LED:	30	64

Características lumínicas		
	720100	720101
Temp. de color:	6500K	6500K
Flujo luminoso:	500 lm	1050 lm
Eficacia:	100 lm/W	105 lm/W
CRI:	Ra > 70	Ra > 70
Ángulo del haz luminoso:	90°	
Dimerizable:	No	No

Dimensiones		
	720100	720101
Dimensiones	231x149x33	313x211x37

Materiales	
Material de la luminaria	ABS + PC, Anti-UV

Empaque		
	720100	720101
Peso neto:	610 g	1370 g
Empaque:	Unitario / caja de cartón	
Dimensiones:	239x162x40	320x225x67
Peso total:	720 g	1650 g

3

Beneficios:



Reduce los costos de la tarifa eléctrica gracias a que no es necesario energizarlo de la forma convencional.


Su larga vida minimiza los recambios y los costos de mantenimiento.

La mejor opción para el cuidado del medio ambiente al no contener mercurio.


4

Montajes:


Amurada

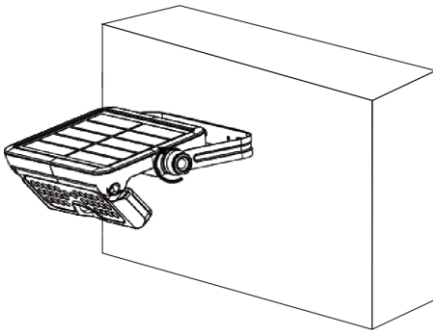

Amurada (Desmontable)

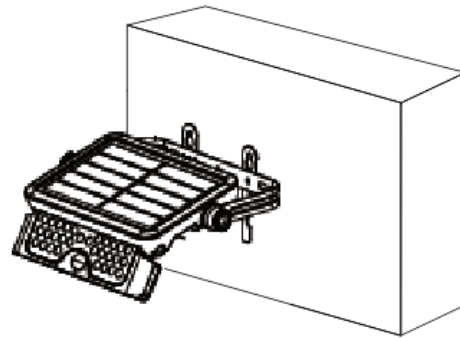


De Pie




5

Modos de Funcionamiento

Modo Sensor

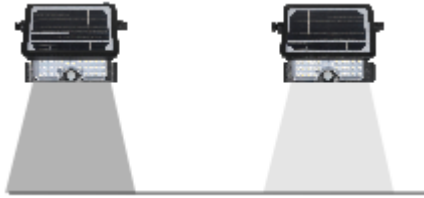


Mientras la batería se encuentre por encima del 30% de su capacidad la luz se encenderá al máximo al detectar movimiento, luego de 20 segundos sin detectar movimiento baja la intensidad de la luz

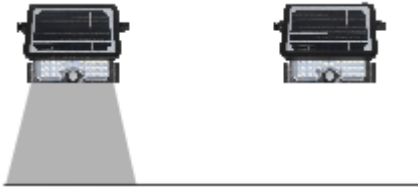

Cuando la batería se encuentre por debajo del 30% de su capacidad la luz se encenderá al máximo a detectar movimiento, luego de 20 segundos sin detectar movimiento la luz se apagará.

Modo de Luz Constante

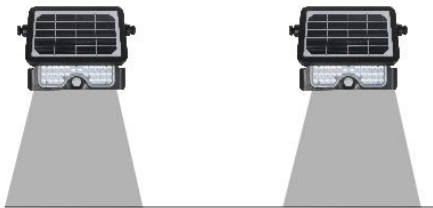

Mantenga el botón presionado durante 3 segundos. La luz parpadeará una vez y comenzará a funcionar en el Modo Luz Constante.

La luz permanecerá encendida hasta que la batería se agote, volviendo a funcionar en el Modo Sensor.

6

Aplicaciones

Hogar, comercio, jardines, camping.

Podrá conocer toda nuestra paleta de productos a través de la web: www.vivionelectric.com

Contáctenos gratuitamente por el: **0800 VIVIONLUZ (0800 8484)**

VIVION S.A.
Ejido 1690 PB, Montevideo - Uruguay
Tel. +598 29020314 C.P. 11200
info@vivionelectric.com