



# VIVION®

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### Dispositivo Inteligente Persiana

cód.:850003

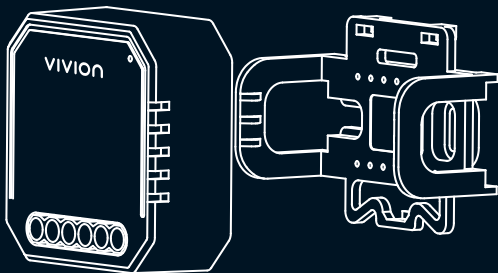

Compatible con todas las líneas de material eléctrico marca  **COMATEL**

Certificado por:


COMPATIBLE CON :  
amazon alexa

COMPATIBLE CON :  
Google Assistant




# especificaciones técnicas

Producto	Dispositivo Inteligente Persiana
Voltaje	220-240V~ / 50-60Hz
Amperaje	3A
Frecuencia de operación	WI-FI: 2.4GHz-2.4835 Ghz
Temp. de operación	-10°C / +40°C
Rango de operación	≤200m
Dimensiones	46x46x18 mm (sin clip)
IP	IP20
Garantía	2 años
Certificaciones	UNIT-ICE / CE / ROHS

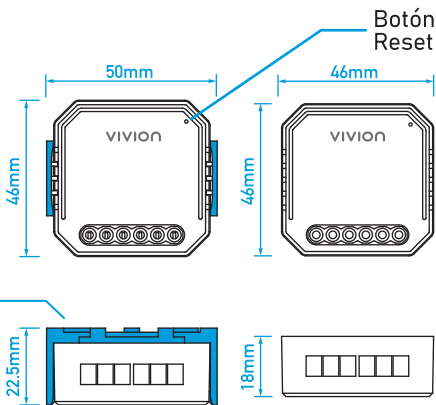

Puede controlar y programar las persianas y cortinas automatizables de su casa desde la APP VIVION en su teléfono celular, desde cualquier lugar del mundo.

## Hogar Inteligente

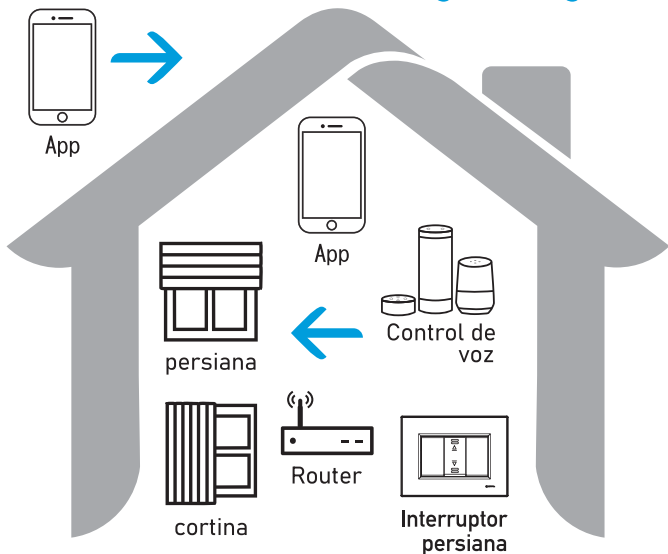


También puede utilizar su App, el control de voz o un pulsador tradicional para controlar y/o programar sus persianas y cortinas con toda comodidad cuando está en su hogar.


# instalación

## Advertencias:

1. Este dispositivo debe ser instalado por personal capacitado.
2. Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños.
3. Mantenga este dispositivo alejado del agua y de ambientes húmedos o demasiado cálidos.
4. Instale este dispositivo alejado de fuentes de señales fuertes (como el microondas) que puedan causar interrupción de la señal Wi-Fi y funcionamiento anormal del dispositivo.
5. Al instalar el dispositivo debe evitarse la obstrucción de la señal Wi-Fi por paredes de concreto o materiales metálicos, ya que esto puede reducir el rango efectivo de operación del dispositivo.
6. No intente desarmar, reparar o modificar este dispositivo.

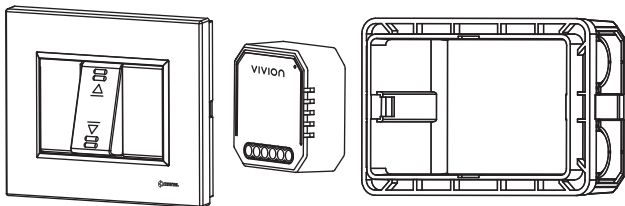

- 1 Corte la energía antes de realizar cualquier trabajo de instalación eléctrica.
- 2 Conecte los cables de acuerdo al diagrama de cableado.

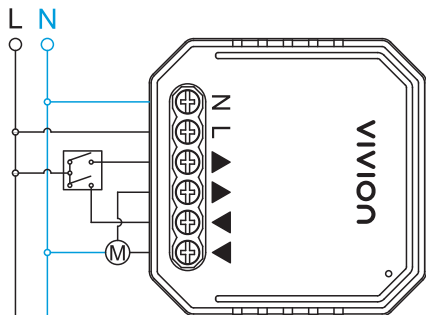

## Diagrama de cableado

- 3 Inserte el dispositivo en la caja de embutir, de exterior, de conexión, de piso, tablero, cielorraso, etc. O instálelo directamente con el accesorio para fijación.
- 4 Conecte la energía eléctrica y siga las instrucciones de configuración del dispositivo.

**NOTA:** lleve su teléfono celular cerca del dispositivo persiana durante la configuración y asegúrese de tener un mínimo de 50% de la señal Wi-Fi.

## control manual

El Dispositivo Inteligente se controla indistintamente por el pulsador persiana conectado a él o por la APP VIVION.

Luego de conectar el pulsador persiana se recomienda chequear su funcionamiento. Presione una vez el pulsador hacia arriba o hacia abajo para abrir o cerrar completamente la persiana/cortina. Si se mueve en la dirección opuesta a la deseada seleccione “invertir motor” en las opciones “más” del dispositivo, en la APP VIVION.

Si presiona el pulsador hacia arriba cuando la persiana se está abriendo o el pulsador hacia abajo cuando se está cerrando, se detiene el movimiento.

- > Si hay un corte de energía no se pierde la programación.
- > Al volver la energía el Dispositivo Inteligente se reconectará automáticamente.

### Advertencias:

1. Si se modifica el nombre y/o la clave de la red Wi-Fi es necesario borrar los Dispositivos Inteligentes de la APP y volver a configurarlos.
2. Este Dispositivo Inteligente solo funciona con Wi-Fi de 2.4Ghz.

## ¿Qué debo hacer si no puedo configurar el Dispositivo Inteligente?

- Por favor chequee que el dispositivo esté conectado a la corriente.
- Asegúrese que su teléfono celular y el Dispositivo Inteligente estén conectados a la misma red Wi-Fi 2.4Ghz
- Que haya buena conexión a internet.
- Que la clave ingresada en la App es la correcta.
- Que el dispositivo esté correctamente cableado.

## ¿Qué sucede si se interrumpe la señal Wi-Fi?

Usted puede seguir controlando la persiana o cortina automatizable conectada al Dispositivo Inteligente por medio del pulsador persiana tradicional. Cuando vuelve la señal Wi-Fi el Dispositivo Inteligente volverá a conectarse automáticamente a su red Wi-Fi.

## ¿Qué debo hacer si cambio la red Wi-Fi o la clave?

Será necesario borrar los Dispositivos Inteligentes de la APP y volver a configurarlos siguiendo los pasos de este manual para conectarlos a la nueva red Wi-Fi.

## ¿Cómo reseteo este Dispositivo?

Presione el pulsador persiana 5 veces o presione por 10seg el botón reset hasta que la luz indicadora parpadea rápidamente y entra en Modo de Emparejamiento. Si el procedimiento no funciona vuelva a intentarlo.

## ¿Qué artefactos eléctricos puedo controlar con este Dispositivo Inteligente?

Este dispositivo puede controlar cualquier tipo de persiana o cortina automatizable.

# VIVION®



## Hogar Inteligente

## dispositivos inteligentes



Disp.Unipolar  
cód.:850001



Disp.Unipolarx2  
cód.:850002



Disp.Persiana  
cód.:850003



Disp.Dimmer  
cód.:850004



Disp.Dimmerx2  
cód.:850005

## módulos inteligentes



DUOMO FLAT  
LOFT - DUOMO

Unipolar

Bipolar

Int.Persiana

Dimmer



PRESTA SMART

## productos inteligentes



Tomacorriente  
Inteligente



Prolongador Inteligente  
3 Skos + 2 USB



Lámparas LED  
Inteligentes:  
CCT / RGB

Consulte el catálogo completo en:

[www.vivionelectric.com](http://www.vivionelectric.com)



# MANUAL DE USUARIO DE LA APP



IOS APP



Android APP

- 1** Debe escanear el código QR para descargar la APP VIVION.  
Puede también buscar la palabra clave “Vivion” para descargar la APP VIVION en App Store o Googleplay.




VIVION S.A. / [www.vivionelectric.com](http://www.vivionelectric.com)



Ejido 1690PB, Montevideo-Uruguay  
C.P. 11200 / Tel.: +598 2903 0314  
[info@vivionelectric.com](mailto:info@vivionelectric.com)

Algodonal 2726, c/Ceferino Ruiz  
Fernando de la Mora, Asunción-Paraguay  
Tel.: +595 21 282 115

- 2** Ingrese a su cuenta o regístrese con su dirección de correo electrónico.  
Al registrarse por primera vez deberá escribir el código de verificación enviado a su correo electrónico. Luego elija su contraseña. Haga click en “Crear una Familia” para ingresar en la APP VIVION.

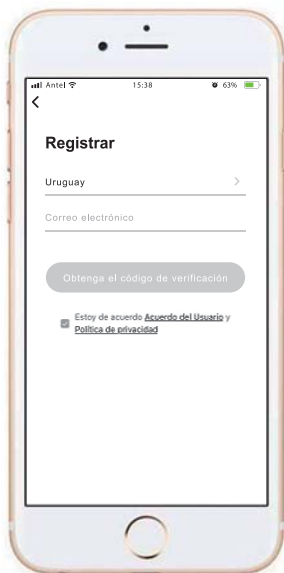

- 3** Luego de cablear y energizar el Dispositivo Inteligente de acuerdo a estas instrucciones presione 5 veces el pulsador persiana conectado al dispositivo hasta que la luz indicadora parpadea rápidamente al entrar en Modo de Emparejamiento.

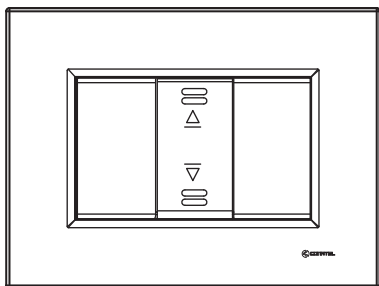

## NOTA:

Una vez que la luz indicadora comienza a parpadear rápidamente, el dispositivo entra en Modo de Emparejamiento por 3 minutos.

Por más información y opciones de emparejamiento ingrese a:

[www.vivionelectric.com](http://www.vivionelectric.com)

- 4** Abra la APP VIVION y seleccione **+** arriba a la derecha para agregar dispositivos.

Elija el Dispositivo Inteligente que desea agregar.




- 5** Asegúrese que su teléfono celular y el Dispositivo Inteligente estén conectados a la misma red de Wi-Fi 2.4Ghz.



Confirme en la app que la luz indicadora está parpadeando rápidamente (Modo de Emparejamiento)

- 6** Este paso puede tardar entre 10 segundos y 2 minutos, dependiendo de la calidad de su red Wi-Fi.



**NOTA:**


Asegúrese que el router, teléfono celular y Dispositivo Inteligente están lo más cerca posible uno de otro.

**7** Cuando el emparejamiento se haya completado el Dispositivo Inteligente aparecerá en su APP VIVION.



Una vez que el Dispositivo Inteligente aparece en su APP VIVION puede cambiar el nombre que lo identifica.


- 8 Puede conectarse a Amazon Alexa o a Google Assistant para activar el control por voz y/o compartir los Dispositivos Inteligentes con familia o amigos.

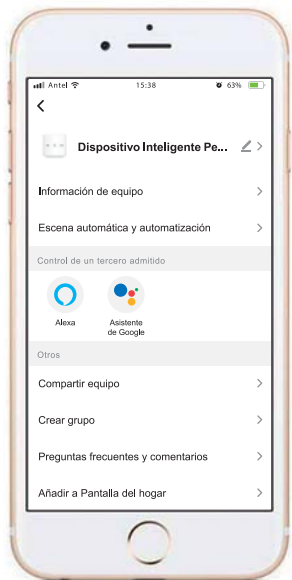



El dispositivo puede manejarse también mediante los Siri shortcuts, los widgets en su teléfono o desde su Apple Watch, sin necesidad de abrir la App.



CONTROL DESDE  
LA APP



CONTROL POR  
VOZ



CONTROL DESDE  
EL PULSADOR PERSIANA

- 9** Disfrute su Hogar Inteligente, controlando y programando desde cualquier lugar del mundo las persianas y cortinas automatizables de su casa en su APP VIVION O simplemente por control de voz, un pulsador o su teléfono celular cuando está en su hogar.