


VIVION®


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gateway Inteligente
cód. 850086

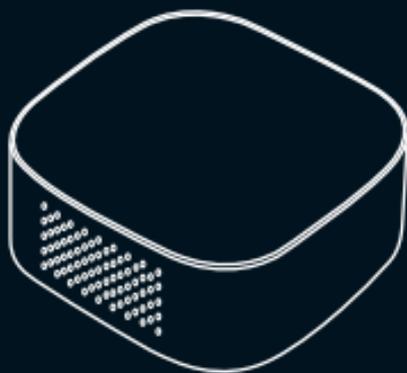


especificaciones técnicas

Producto	Gateway Inteligente
Voltaje	DC 12V
Consumo	<10W
Comunicación	Wi-Fi 2.4GHz-ZigBee 3.0
Frecuencia de operación	2.4000-2.4835 GHz
Temp. de operación	-10°C / +45°C
Humedad de operación	≤95%RH
Subdispositivos	≤64
Dimensiones	70.0mm x 70.0mm x 32.5mm

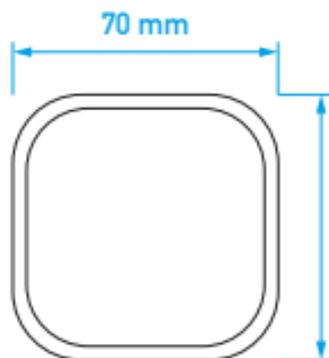


Vista Superior

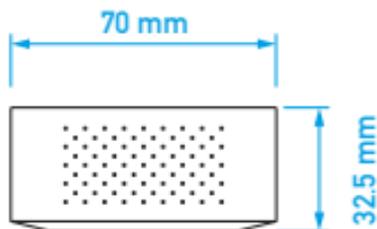

Vista Frontal

Puede controlar, programar y gestionar todos los dispositivos ZigBee desde la App Vivion en su teléfono celular, desde cualquier lugar del mundo.



Hogar Inteligente

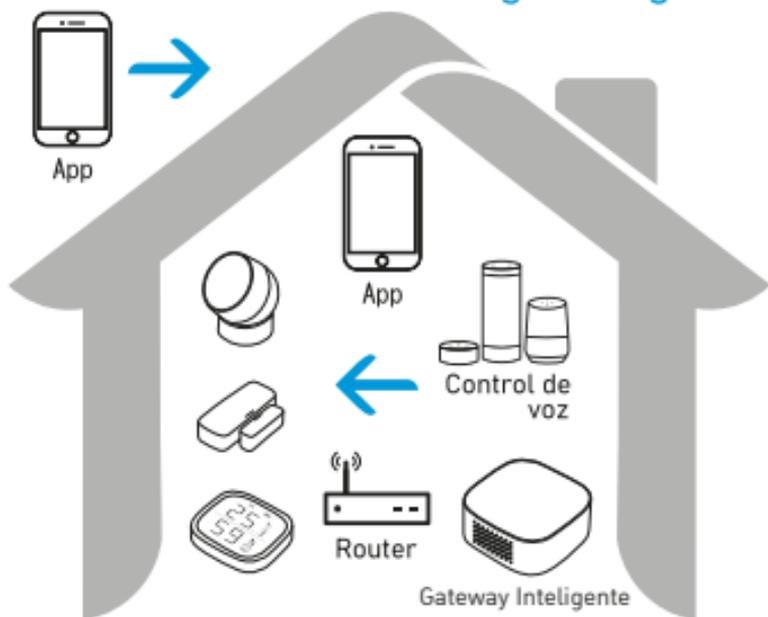

Advertencias:

1. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
2. Este producto es para uso interior. No utilice este producto en ambientes húmedos ni en el exterior.
3. No utilice líquidos, limpiadores en spray ni paños húmedos de limpieza.
4. Al instalar el dispositivo debe evitarse la obstrucción de la señal Wi-Fi por paredes de concreto o materiales metálicos, ya que esto puede reducir el rango efectivo de operación del dispositivo.
5. No intente desarmar, reparar o modificar este producto.

- 1 Abra la caja y asegúrese que el dispositivo se encuentre en buen estado y todos los accesorios estén incluidos.

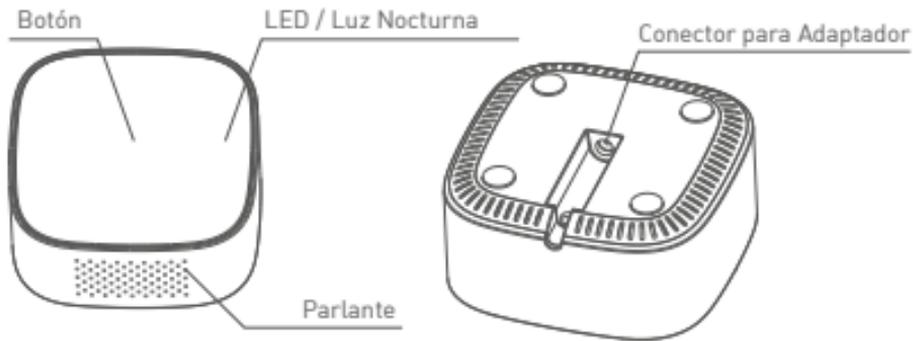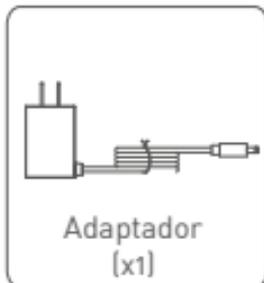

- 2** Conecte el adaptador al Gateway y luego a la energía eléctrica. Siga las instrucciones de configuración del Gateway Inteligente.

NOTA: lleve su teléfono celular cerca del Gateway durante la configuración y asegúrese de tener un mínimo de 50% de la señal Wi-Fi.

Instrucción LED

Estado del LED	Estado del dispositivo
Luz azul fija	Encendido
Parpadeo rápido azul	Configurando
Parpadeo lento azul	Red desconectada
Parpadeo luz roja	Alarma
Luz roja fija	Armar alarma
Luz calida (configurable)	Luz nocturna

Instrucción del botón

Operación	Función
Click	ON/OFF luz nocturna
Doble click	ON/OFF armar alarma
Mantener presionado	Presionar durante 12s para resetear

¿Qué debo hacer si no puedo configurar el Gateway Inteligente?

- Por favor chequee que el Gateway esté conectado a la corriente.
- Asegúrese que su teléfono celular y el Gateway Inteligente estén conectados a la misma red Wi-Fi 2.4 GHz.
- Que haya buena conexión a internet.
- Que la clave ingresada en la App sea correcta.

¿Qué sucede si se interrumpe la señal Wi-Fi?

Debido a su arquitectura con IFTTT es posible tener una operación normal y ejecutar escenas de manera local sin conexión a Internet. Cuando vuelve la señal Wi-Fi el Gateway Inteligente vuelve a conectarse a Internet de manera automática y todas sus funciones vuelven a estar 100% operativas (funciones en combinación con productos con otro protocolo de comunicación).

¿Qué debo hacer si cambio la red Wi-Fi o la clave?

Si se produce un cambio de red o clave es necesario desvincular el dispositivo y volver a vincularlo con los nuevos datos.

¿Cómo desvinculo el Gateway Inteligente?

Opción 1: Dentro del panel de ajustes del dispositivo en la App presione el botón desvincular.

Opción 2: Mantenga presionado el botón del dispositivo durante 12 segundos y luego vuelva a vincularlo.

MANUAL DE USUARIO DE LA APP



iOS APP



Android APP

- 1 Debe escanear el código QR para descargar la App Vivion. Puede también buscar la palabra clave "Vivion" para descargar la App Vivion en App Store o Google Play.



VIVION S.A. / www.vivionelectric.com

Ejido 1690PB. Montevideo-Uruguay
C.P. 11200 / Tel.: +598 2903 0314
info@vivionelectric.com


Algodonal 2726. c/Ceferino Ruiz
Fernando de la Mora. Asunción-Paraguay
Tel.: +595 21 282 115

2 Ingresa a su cuenta o regístrate con su dirección de correo electrónico.

Al registrarse por primera vez deberá escribir el código de verificación enviado a su correo electrónico. Luego elija su contraseña.



- 3** Luego de conectar el adaptador y energizar el Gateway Inteligente de acuerdo a estas instrucciones entrará en Modo de Emparejamiento (la luz indicadora parpadea rápidamente).

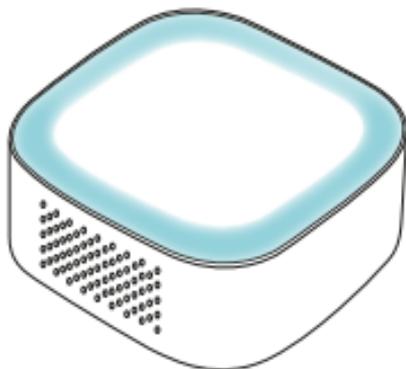

Si usted necesita resetear y volver a emparejar el Gateway, mantenga presionado el Gateway Inteligente durante 12 segundos, hasta que la luz indicadora parpadee rápido al entrar nuevamente en Modo de Emparejamiento.

Por más información y opciones de emparejamiento ingrese a:
www.vivionelectric.com

- 4** Abra la App Vivion y seleccione **+** arriba a la derecha para agregar un nuevo dispositivo.


Seleccione Gateway Inteligente.



- 5** Asegúrese que su teléfono celular y el Gateway Inteligente estén conectados a la misma red de Wi-Fi 2.4GHz.

Confirme en la App Vivion que la luz indicadora está parpadeando rápidamente (Modo emparejamiento).

- 6** Este paso puede tardar entre 10 segundos y 2 minutos, dependiendo de la calidad de su red Wi-Fi.

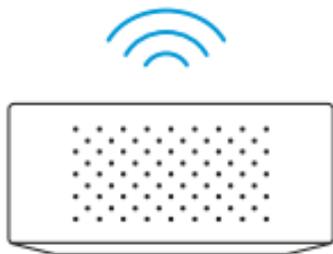

NOTA:

Asegúrese que el router, teléfono celular y Gateway inteligente están lo más cerca posible uno de otro.


- 7 Cuando el emparejamiento se haya completado el Gateway Inteligente aparecerá en su App Vivion.



Una vez que el Gateway Inteligente aparece en su App Vivion puede cambiar el nombre que lo identifica.


8 Gateway Inteligente



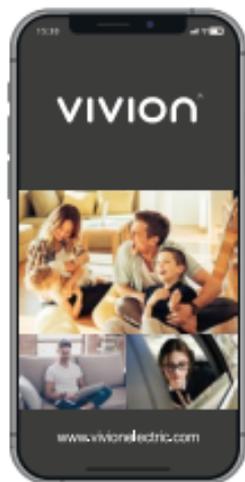

VIVION[®]
Hogar Inteligente

CONTROL DESDE
LA APP

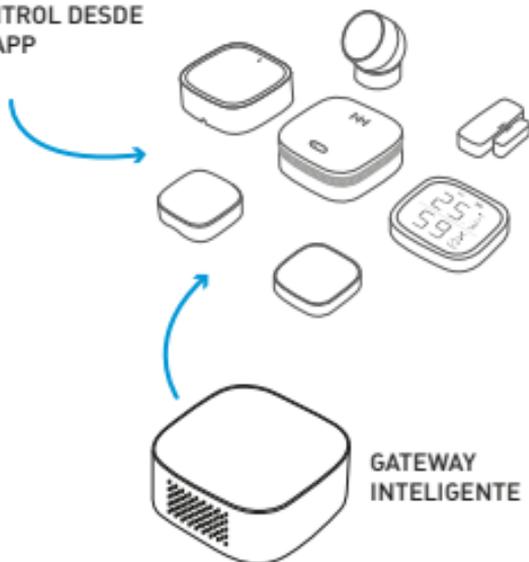

9

Disfrute su Hogar Inteligente, controlando y programando los sensores ZigBee de su casa desde la App Vivion en su teléfono celular.

VIVION®

 Hogar Inteligente

módulos inteligentes

Duomo

 Grafito  Blanco  Marfil



Unipolar 10A



Bipolar 10A



Bipolar 16A



Dimmer



Int. Persiana

Presta PRO

 Blanco  Marfil



Unipolar 10A



Bipolar 10A



Bipolar 16A



Dimmer



Int. Persiana

Consulte el catálogo completo en:
www.vivionelectric.com

