


VIVION®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Pantalla Multifunción Inteligente


cód. 850060

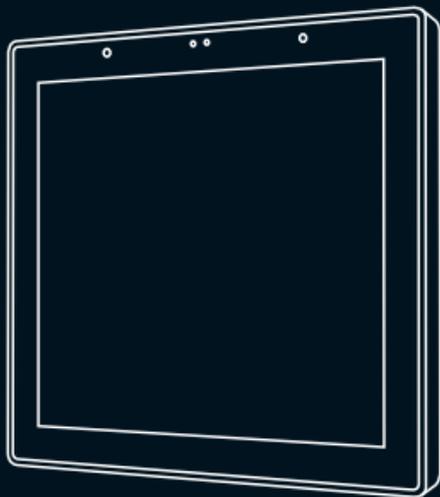


WiFi

especificaciones técnicas

Producto	Pantalla Multifunción Inteligente
Voltaje	100-240VAC~ 50/60Hz
Frecuencia de operación	Wi-Fi 2.4GHz-2.4835GHz
Protocolo de comunicación	WiFi / Bluetooth / Zigbee
Temp. de operación	0°C / +40°C
Hum. de operación	5% - 90% RH (no condensado)
Dimensiones	86.0mm x 86.0mm x 36.0mm
Peso Neto	178 g

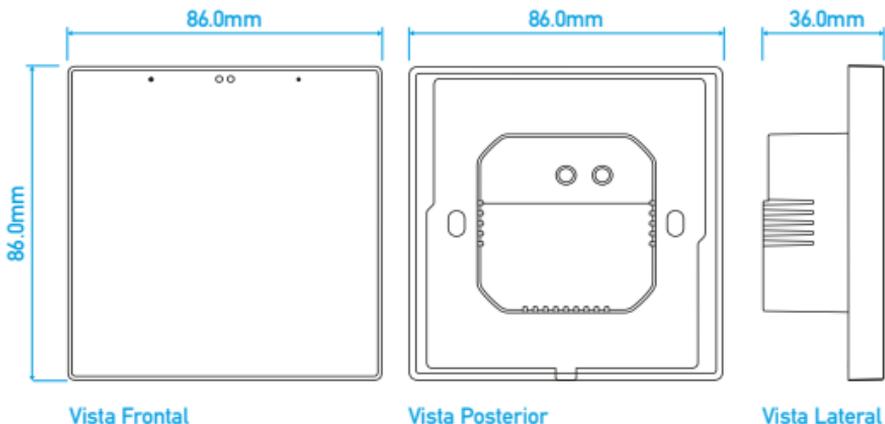

Puede controlar y programar las luces y artefactos eléctricos de su casa desde la App VIVION en su teléfono celular, desde cualquier lugar del mundo.

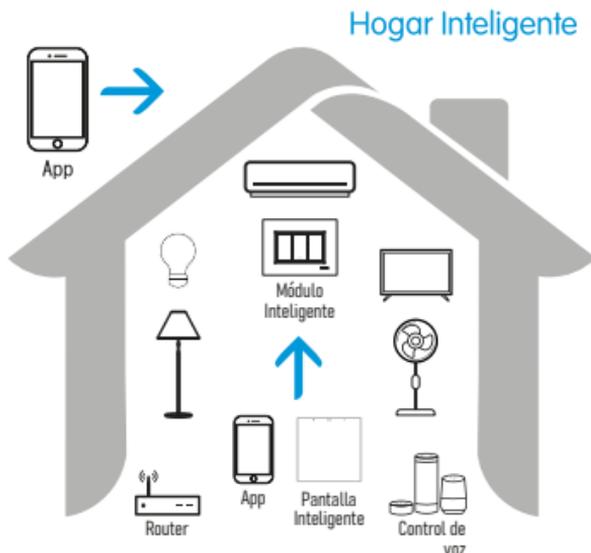

También puede utilizar su App, el control de voz o su módulo inteligente para controlar sus luces y artefactos eléctricos con toda comodidad cuando está en su hogar.

instalación

Advertencias:

1. Este dispositivo debe ser instalado por personal capacitado.
2. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
3. Este producto es para uso interior. No utilice este producto en ambientes húmedos ni en el exterior.
4. No utilice líquidos, limpiadores en spray ni paños húmedos de limpieza.
5. Al instalar el dispositivo debe evitarse la obstrucción de la señal Wi-Fi por paredes de concreto o materiales metálicos, ya que esto puede reducir el rango efectivo de operación del dispositivo.
6. No intente desarmar, reparar o modificar este producto.

- 1 Corte la energía antes de realizar cualquier trabajo de instalación eléctrica.
- 2 Remover la tapa de la base como muestra la figura.



- 3 Conecte los cables de acuerdo al diagrama de cableado.

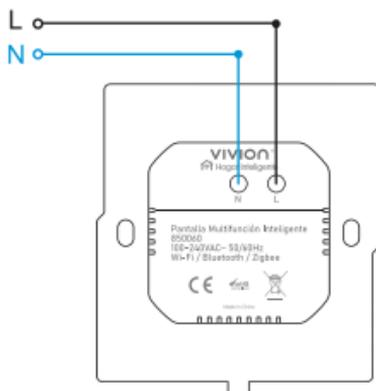



Diagrama de cableado

- 4 Verificar que los cables estén en contacto con las terminales y no se encuentren expuestos.

Ajuste la base a la caja de embutir con los tornillos incluidos en el producto y fije nuevamente la pantalla con la base.

Nota: los tornillos no deben estar muy apretados para evitar deformaciones y daños en la pantalla.

Si la base no se encuentra plana luego de la instalación, no presione la pantalla fuertemente, por favor verifique nuevamente la instalación de la base.

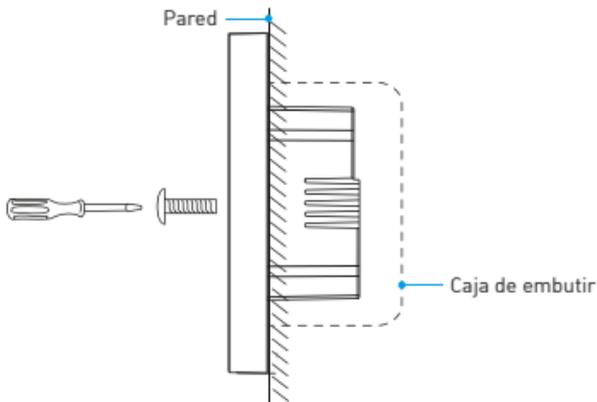

¿Qué debo hacer si no puedo configurar la Pantalla Multifunción Inteligente?

- a. Asegúrese que su teléfono celular y la Pantalla Multifunción Inteligente estén conectados a la misma red Wi-Fi 2.4 GHz.
- b. Que haya buena conexión a internet.
- c. Que la clave ingresada en la App y en la Pantalla sean correctas.

¿Qué sucede si se interrumpe la señal Wi-Fi?

Usted puede seguir controlando los dispositivos cuyo protocolo de comunicación sea Zigbee o Bluetooth y sus escenas de On/Off podrán ser ejecutadas normalmente. Cuando vuelve la señal Wi-Fi la Pantalla Multifunción Inteligente vuelve a conectarse a Internet de manera automática y todas sus funciones vuelven a estar 100% operativas.

¿Qué debo hacer si cambio la red Wi-Fi o la clave?

Dentro del panel de ajustes/configuración de red usted podrá seleccionar la red Wi-Fi deseada e ingresarle la clave correspondiente.

¿Cómo reseteo la Pantalla Multifunción Inteligente?

Dentro del panel de ajustes/dispositivo y sistema, usted podrá Reiniciar o Desvincular la Pantalla Multifunción Inteligente.

Duomo



Unipolar 10A



Bipolar 10A



Bipolar 16A



Dimmer



Int. Persiana

Presta Smart



Unipolar 10A



Bipolar 10A



Bipolar 16A



Dimmer



Int. Persiana

dispositivos inteligentes



Disp.Unipolar



Disp.Unipolarx2



Disp.Persiana



Disp.Dimmer



Disp.Dimmerx2

Consulte el catálogo completo en:
www.vivionelectric.com

MANUAL DE USUARIO DE LA APP



iOS APP



Android APP

1

Debe escanear el código QR para descargar la App VIVION. Puede también buscar la palabra clave "Vivion" para descargar la App Vivion en App Store o Google Play.



VIVION S.A. / www.vivionelectric.com

Ejido 1690PB, Montevideo-Uruguay
C.P. 11200 / Tel.: +598 2903 0314
info@vivionelectric.com


Algodonal 2726. c/Ceferino Ruiz
Fernando de la Mora, Asunción-Paraguay
Tel.: +595 21 282 115

2 Ingrese a su cuenta o regístrese con su dirección de correo electrónico.

Al registrarse por primera vez deberá escribir el código de verificación enviado a su correo electrónico. Luego elija su contraseña.



- 3** Luego de cablear y energizar la Pantalla Inteligente de acuerdo a estas instrucciones deberá seleccionar el idioma/región y conectar el dispositivo a la red WiFi siguiendo las instrucciones que se muestran en pantalla.

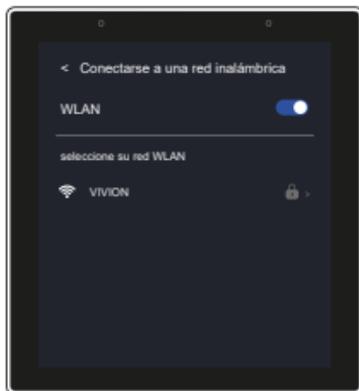

Si usted necesita conectar a otra red luego de configurado debe deslizar la pantalla hacia abajo, ir a Ajustes/Configuración de la red/Red inalámbrica y seleccionar la nueva red.

Por más información ingrese a:
www.vivionelectric.com


- 4** Abra la App Vivion y seleccione **+** arriba a la derecha para agregar nuevos productos. Seleccione el ícono  para escanear el código QR que muestra la Pantalla Inteligente.



Nota:


Asegúrese que su teléfono celular y la Pantalla Multifunción Inteligente estén conectados a la misma red de Wi-Fi 2.4GHz.

- 5 Cuando el emparejamiento se haya completado la Pantalla Multifunción Inteligente aparecerá en su App Vivion.

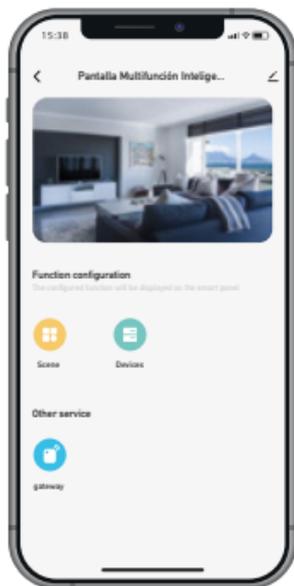

Una vez que la Pantalla Multifunción Inteligente aparece en su App VIVION puede cambiar su ícono y el nombre que lo identifica.

- 6 Ingresando en la App a VIVION a la Pantalla Multifunción Inteligente se podrá consultar todos los dispositivos compatibles y seleccionar los que no se desean mostrar en el producto, así como todas las escenas generadas en la App VIVION con la posibilidad también de seleccionar las que se deseen ocultar.

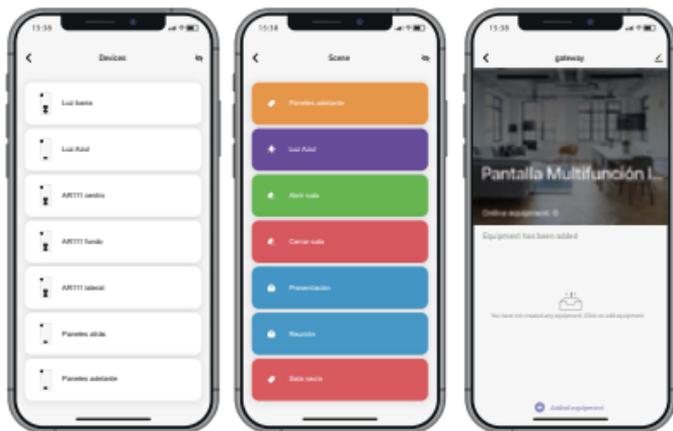

En la opción Gateway se podrán vincular todos los productos Zigbee deseados.

7 Pantalla Multifunción Inteligente





CONTROL DESDE
LA APP



CONTROL DESDE LA
PANTALLA MULTIFUNCIÓN
INTELIGENTE



CONTROL POR
VOZ



- 8** Disfrute su Hogar Inteligente, controlando y programando las luces y artefactos eléctricos de su casa, tanto desde la App Vivion en su teléfono celular, como accionando la Pantalla Multifunción Inteligente o utilizando los asistentes de voz.