

VIVION®



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Sensor de Presencia Inteligente
cód. 850088




especificaciones técnicas

Producto	Sensor de Presencia Inteligente
Voltaje	DC 3V (CR2450)
Comunicación	ZigBee 3.0
Frecuencia de operación	2.4000-2.4835 GHz
Temp. de operación	-10°C / +55°C
Humedad de operación	≤95%RH
Dist. de detección máx.	7m
Ángulo de detección	70°
Altura máx. de instalación	2.2m
Duración de la batería	1 año (30 usos por día)
Dimensiones	Ø40 x 48 mm



Puede controlar, programar y gestionar todos los dispositivos ZigBee desde la App Vivion en su teléfono celular, desde cualquier lugar del mundo.

Hogar Inteligente



NOTA: para su funcionamiento es necesario un Gateway Zigbee.

Advertencias:

1. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
2. Este producto es para uso interior. No utilice este producto en ambientes húmedos ni en el exterior.
3. No utilice líquidos, limpiadores en spray ni paños húmedos de limpieza.
4. Al instalar el dispositivo debe evitarse la obstrucción de la señal ZigBee por paredes de concreto o materiales metálicos, ya que esto puede reducir el rango efectivo de operación del dispositivo.
5. No intente desarmar, reparar o modificar este producto.



- 1 Abra la caja y asegúrese que el dispositivo se encuentre en buen estado y todos los accesorios estén incluidos.




Sensor de Presencia
[x1]



Manual de usuario
[x1]




- 2** Abra el dispositivo tal como indica la figura, coloque la batería (CR2450 - No incluida) y vuelva a cerrar el Sensor de Presencia.



Instalación.

Coloque el dispositivo sobre una mesa o adhiéralo a la pared con la cinta 3M incluida en el producto (se recomienda no superar los 2 metros de altura). Ver la siguiente figura para cubrir el área desada.

NOTA: lleve su teléfono celular cerca del Gateway durante la configuración y asegúrese de tener un mínimo de 50% de la señal Wi-Fi.

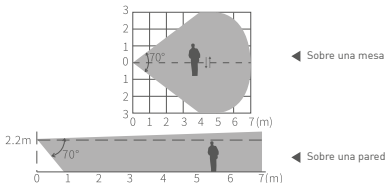

* El área gris es la detectada por el Sensor de Presencia Inteligente

NOTA:

1. No toque el lente del producto para evitar disminuir o afectar la sensibilidad del producto. En caso de ser necesario una limpieza, remueva la batería y utilice un paño de microfibra con un poco de alcohol.
2. Evite colocar el dispositivo en ambientes donde ocurran grandes cambios de temperatura (cerca de aires acondicionados, estufas, heladeras, hornos, etc.) o el sol directo.
3. Tenga en cuenta que las barreras constructivas (por ejemplo paredes) reducirán la distancia de comunicación entre el Sensor de Presencia y el Gateway.

MANUAL DE USUARIO DE LA APP



iOS APP



Android APP

- 1 Debe escanear el código QR para descargar la App Vivion. Puede también buscar la palabra clave “Vivion” para descargar la App Vivion en App Store o Google Play.



VIVION S.A. / www.vivionelectric.com

Ejido 1690PB, Montevideo-Uruguay
C.P. 11200 / Tel.: +598 2903 0314
info@vivionelectric.com


Algodonal 2726, c/Ceferino Ruiz
Fernando de la Mora, Asunción-Paraguay
Tel.: +595 21 282 115

2 Ingrese a su cuenta o regístrese con su dirección de correo electrónico.

Al registrarse por primera vez deberá escribir el código de verificación enviado a su correo electrónico. Luego elija su contraseña.



- 3** Luego de colocar la batería en el Sensor de Presencia Inteligente de acuerdo a estas instrucciones entrará en Modo de Emparejamiento (la luz indicadora parpadea rápidamente).



Si usted necesita resetear y volver a emparejar el Sensor de Presencia Inteligente, mantenga presionado el botón de reseteo durante 5 segundos, hasta que la luz indicadora parpadee rápido al entrar nuevamente en Modo de Emparejamiento.

Por más información y opciones de emparejamiento ingrese a:
www.vivionelectric.com

- 4** Abra la App Vivion y seleccione  arriba a la derecha para agregar un nuevo dispositivo.

Seleccione Puerta de enlace: Gateway Inteligente y luego el Sensor de Presencia Inteligente.



- 5** Asegúrese que su teléfono celular y el Sensor de Presencia Inteligente estén conectados a la misma red de Wi-Fi 2.4GHz.

Confirme en la App Vivion que la luz indicadora está parpadeando rápidamente (Modo emparejamiento).

- 6** Este paso puede tardar entre 10 segundos y 2 minutos, dependiendo de la calidad de su red Wi-Fi.




NOTA:

Asegúrese que el router, teléfono celular, el Gateway inteligente y el Sensor de Presencia Inteligente están lo más cerca posible uno de otro.

- 7** Cuando el emparejamiento se haya completado el Sensor de Presencia Inteligente aparecerá en su App Vivion.



Una vez que el Sensor de Presencia Inteligente aparece en su App Vivion puede cambiar el nombre que lo identifica.



CONTROL DESDE
LA APP



SENSOR DE PRESENCIA
INTELIGENTE



GATEWAY
INTELIGENTE

8

Disfrute su Hogar Inteligente, controlando y programando los sensores ZigBee de su casa desde la App Vivion en su teléfono celular.

VIVION®



Hogar Inteligente

módulos inteligentes

Duomo



Grafito



Blanco



Marfil



Unipolar 10A



Bipolar 10A



Bipolar 16A



Dimmer



Int. Persiana



Blanco



Marfil

Presta PRO



Unipolar 10A



Bipolar 10A



Bipolar 16A



Dimmer



Int. Persiana

Consulte el catálogo completo en:

www.vivionelectric.com

